

驱动安装教程


安装微软原版系统后，还需进行驱动安装

驱动包安装步骤：


1.访问零刻下载站，<https://dl.bee-link.cn> 下载对应的驱动包文件




2.下载完成后，解压驱动包到桌面

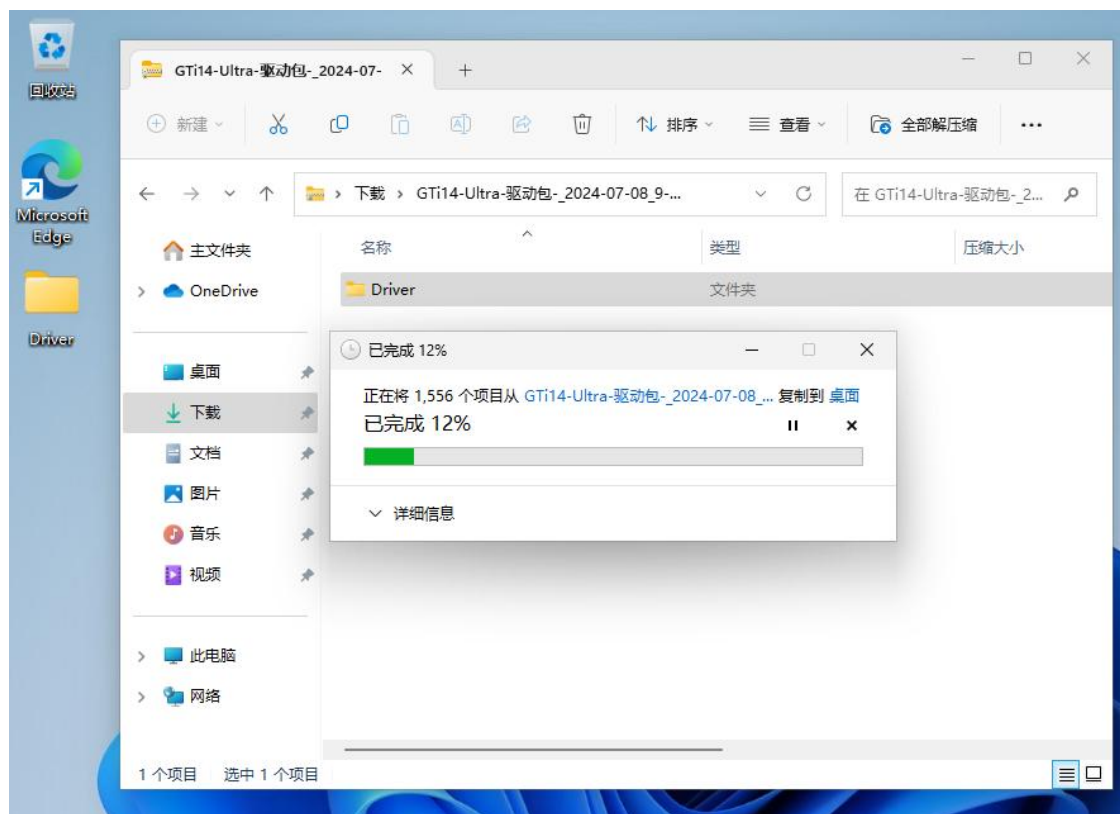



3.解压完成后，搜索打开设备管理器

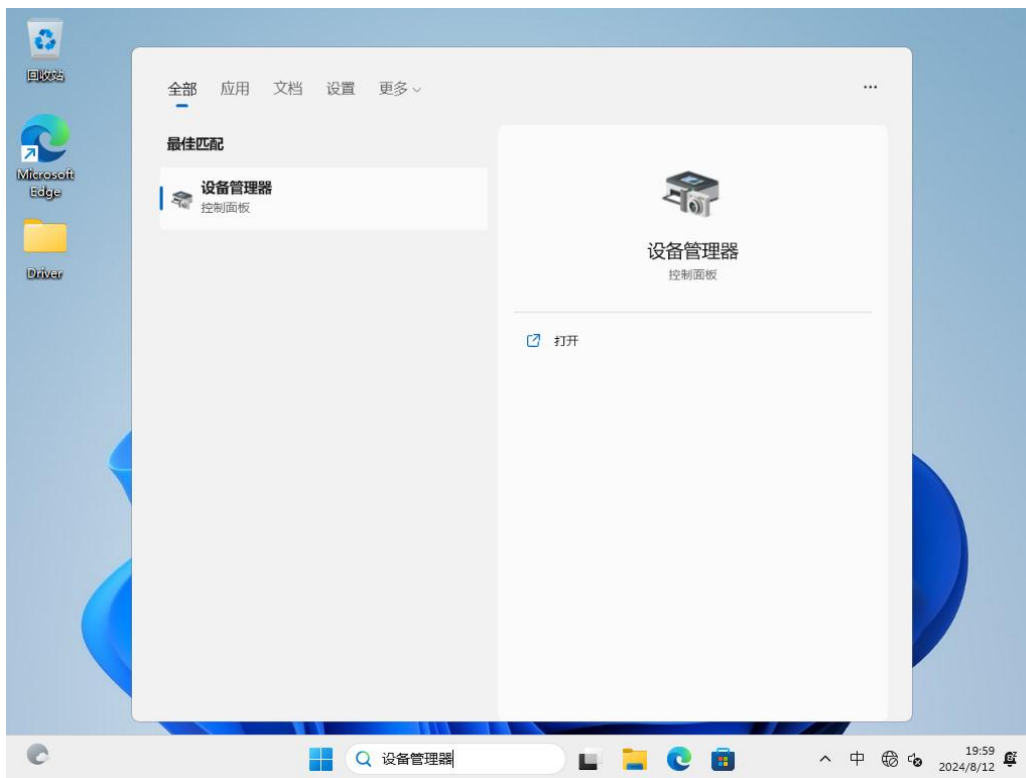


4.点击顶部操作菜单-添加驱动程序

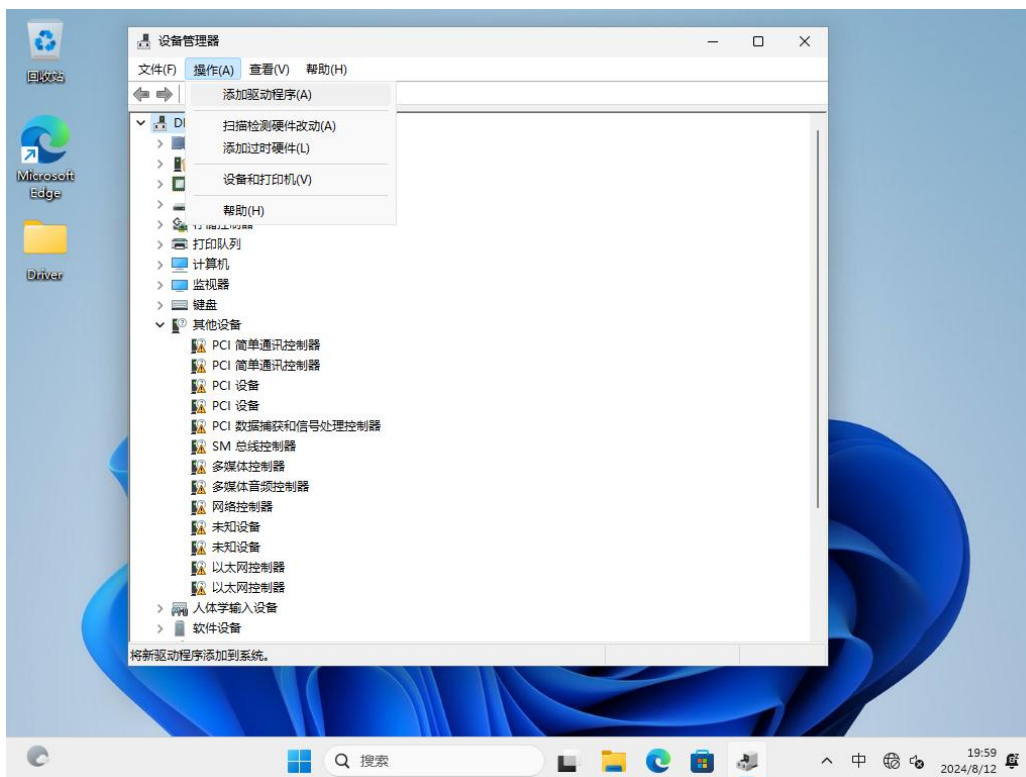


5. 点击浏览，选择解压后的驱动文件夹

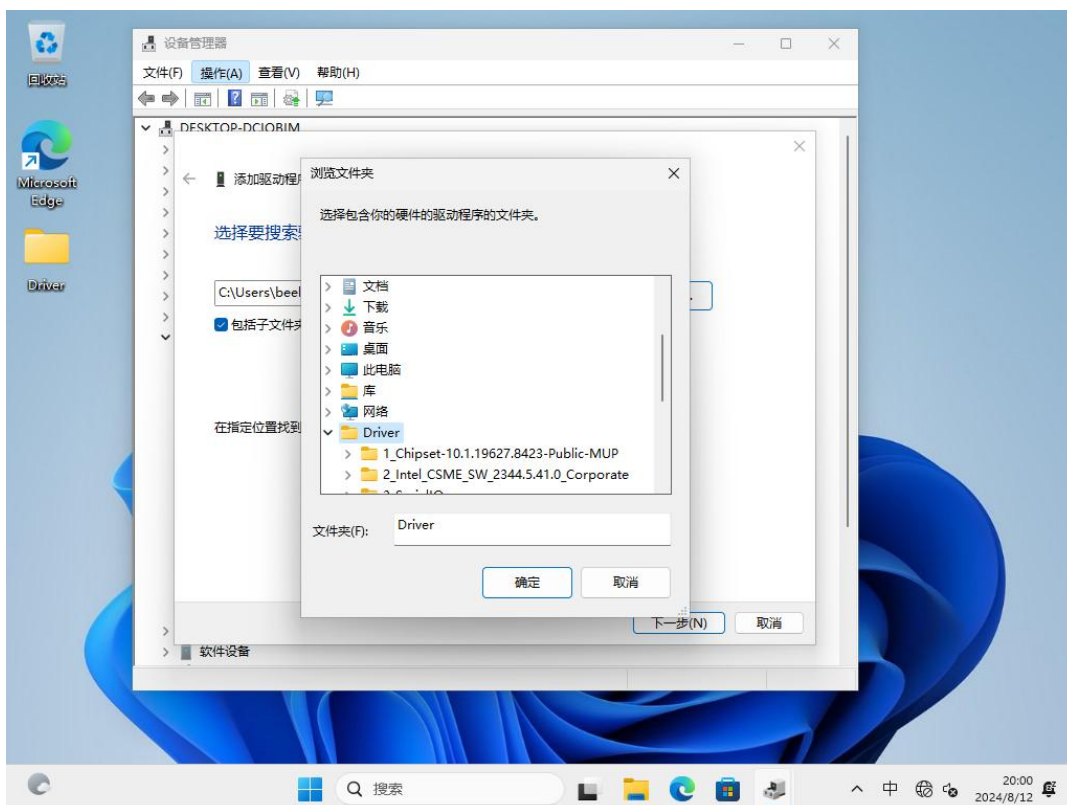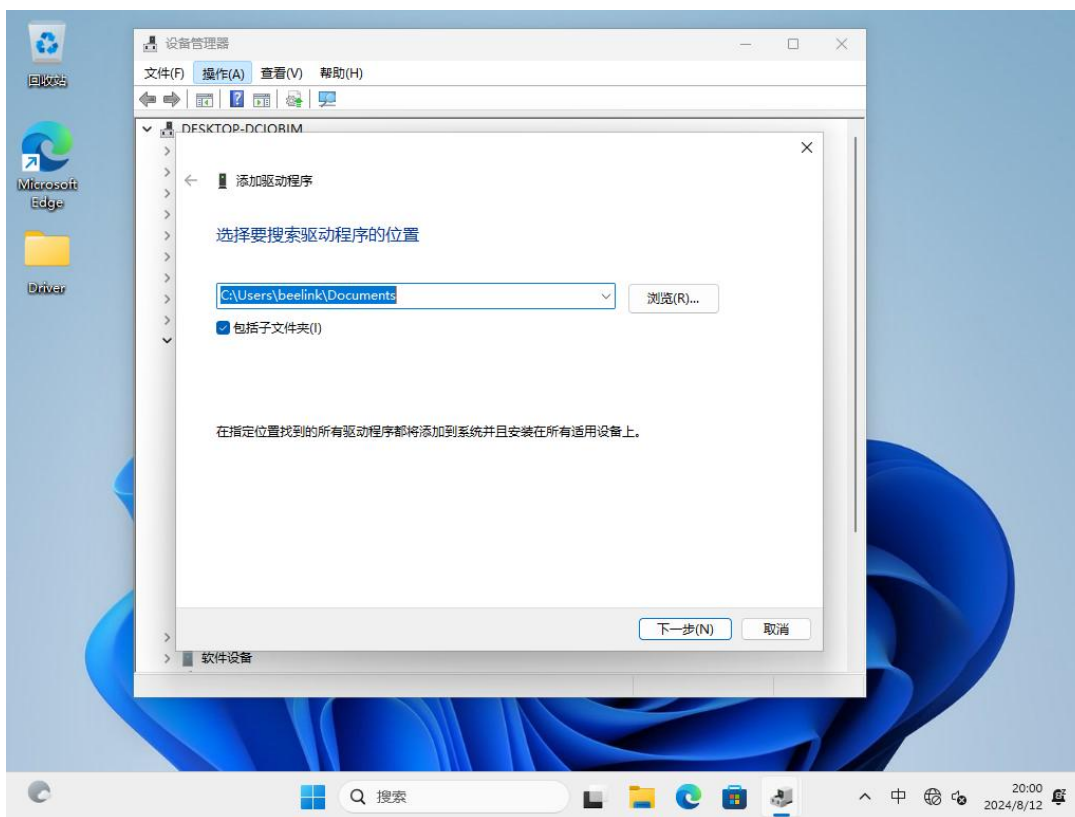


6. 驱动路径选择完成后，点击下一步，会自动安装驱动

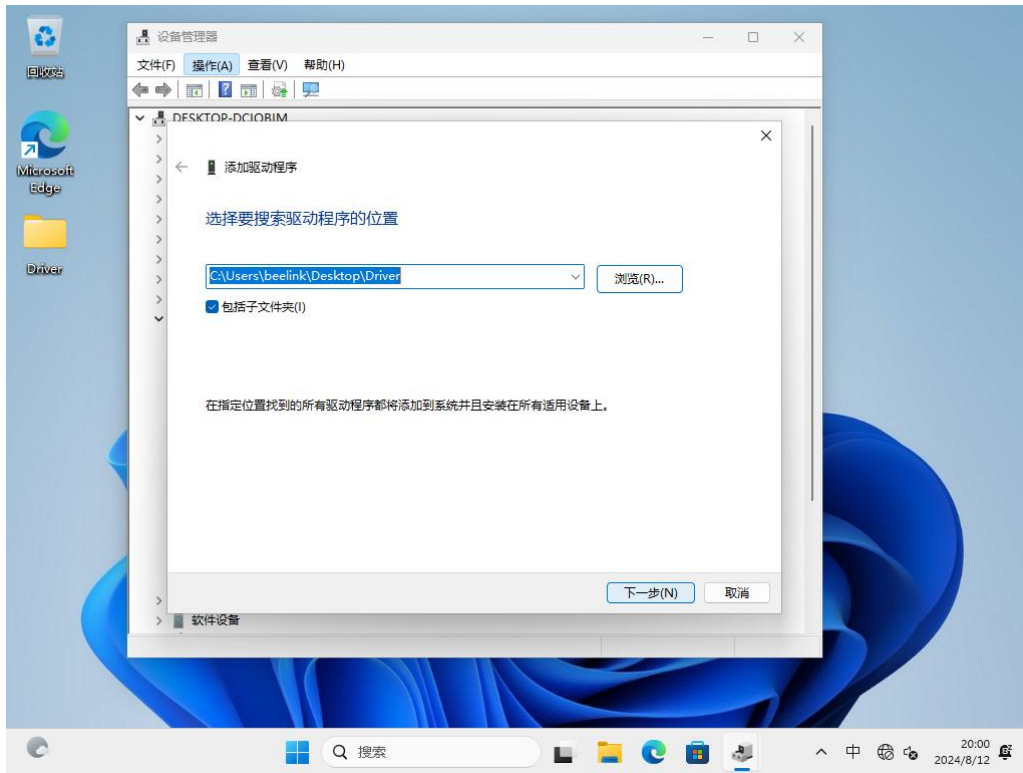

7. 耐心等待驱动安装完成

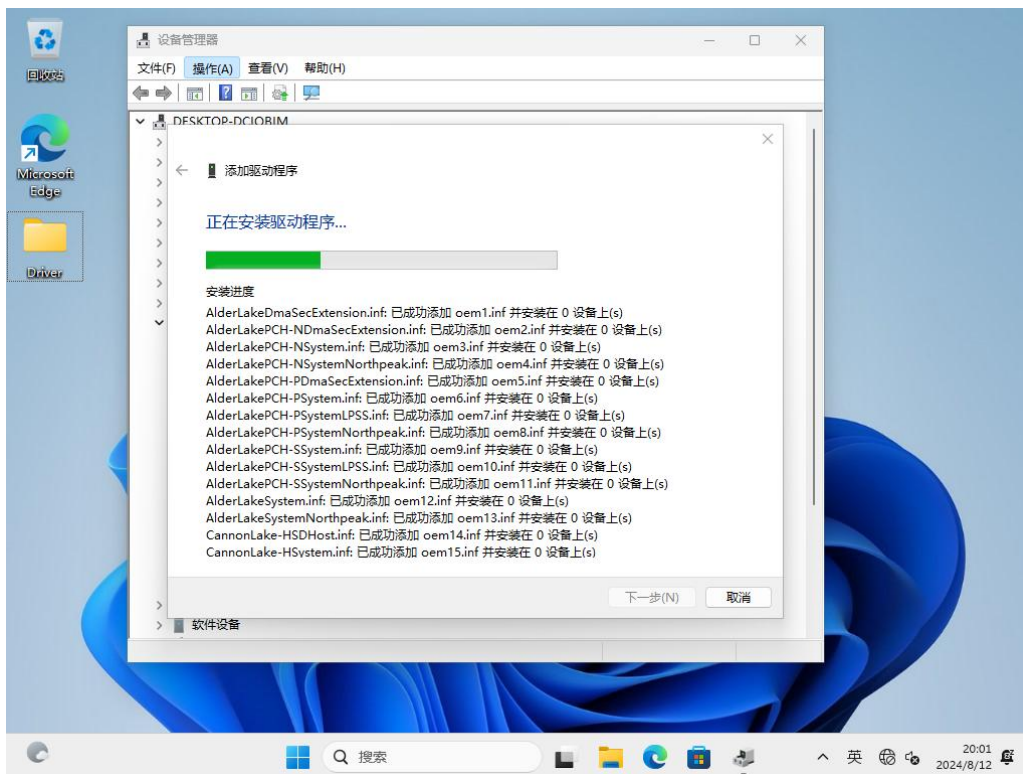


8.驱动安装完成后，会提示不是所有驱动都已成功安装，查看没有安装成功的驱动程序，接下来需要进行手动安装驱动。

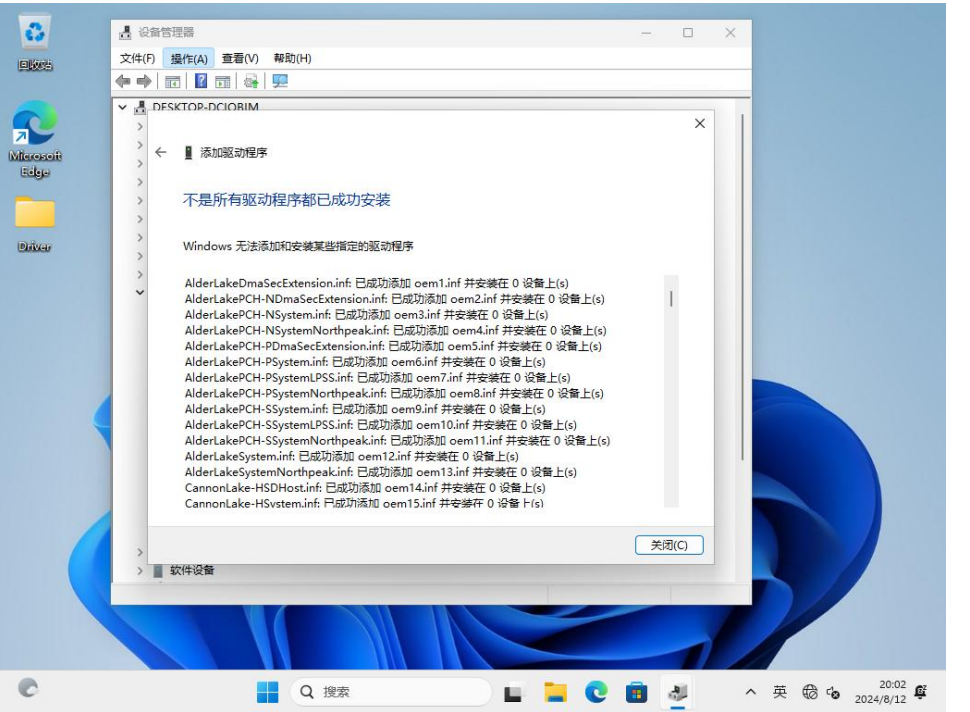


以下为驱动手动安装操作


1. 打开解压的驱动文件夹，进入第 1 个文件夹安装芯片组驱动

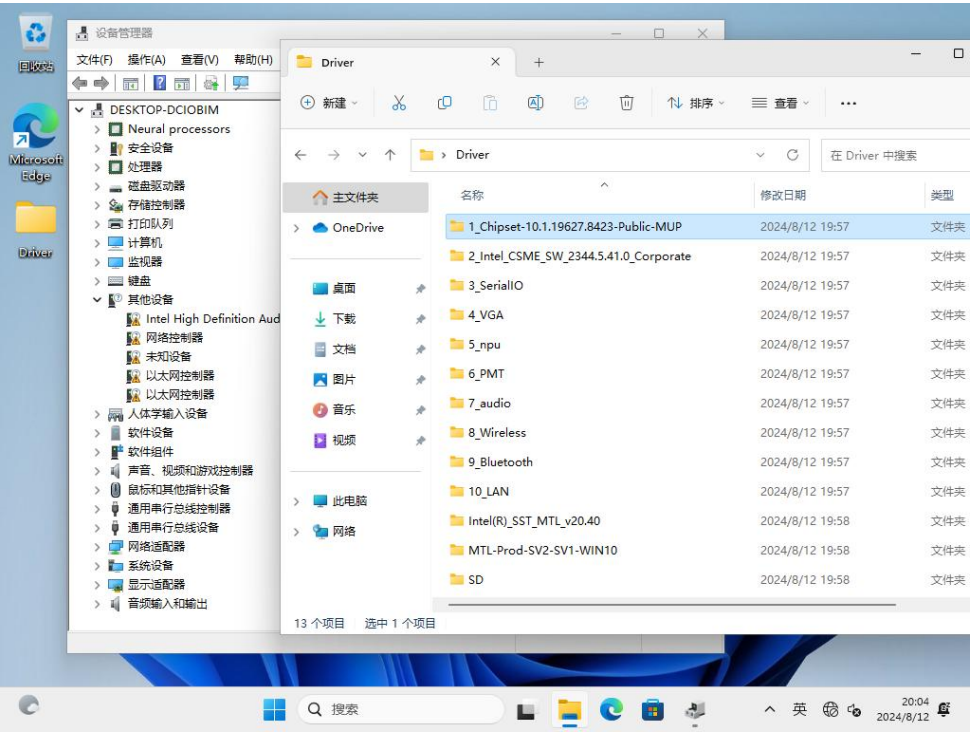


2.双击 SetupChipset 进行安装

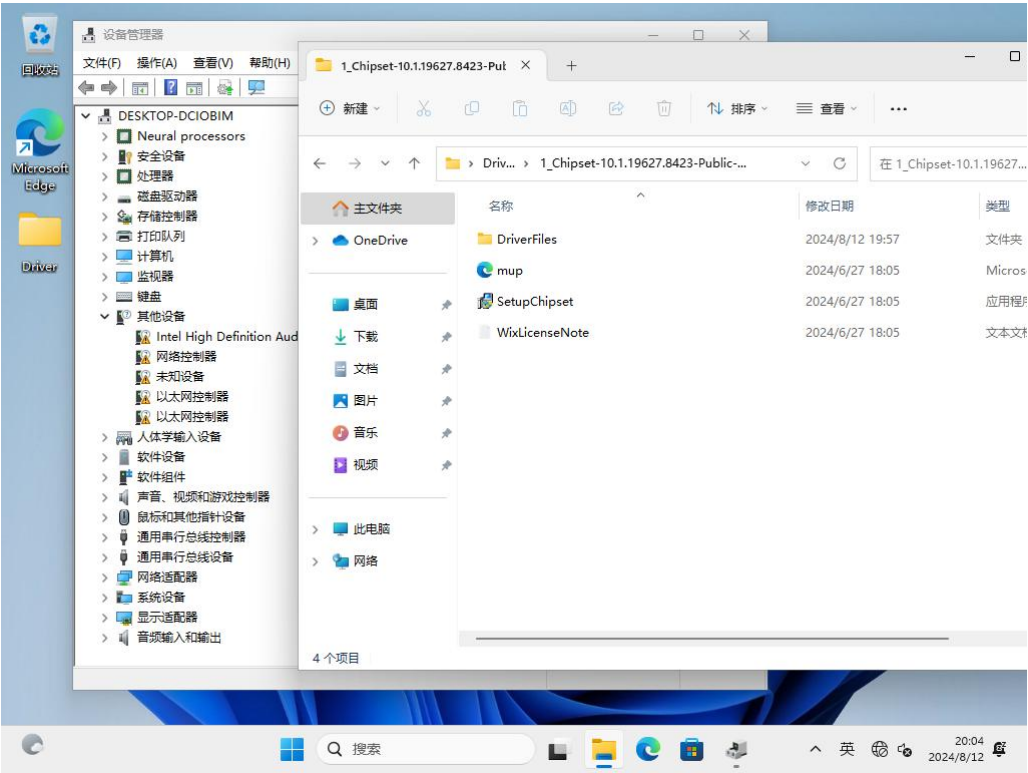


3.点击安装即可

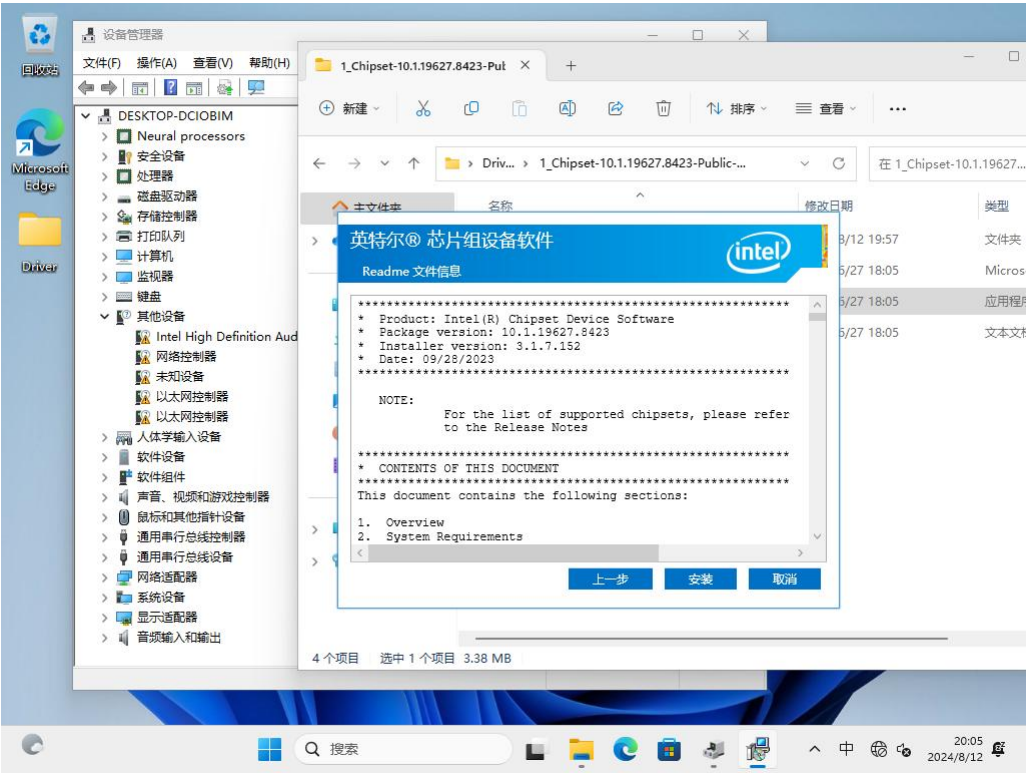


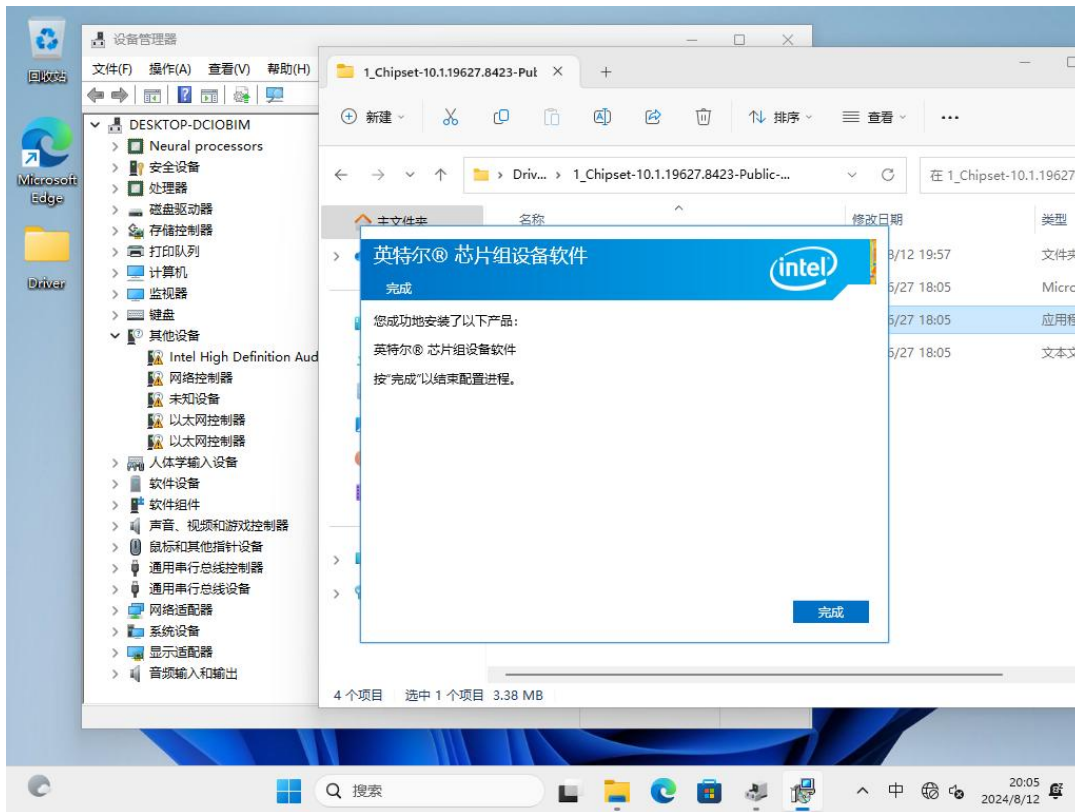


4.进入第 2 个文件夹的子目录 Installers/Main_DCH

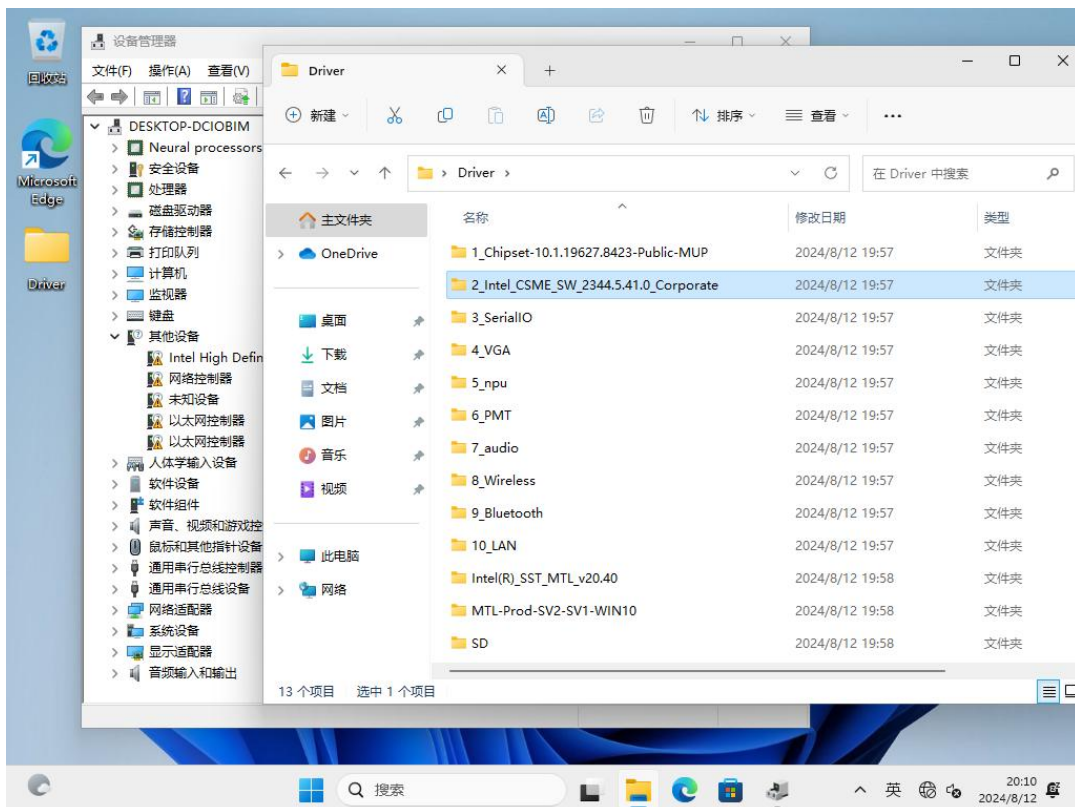


5.双击 SetupMe 进行安装驱动

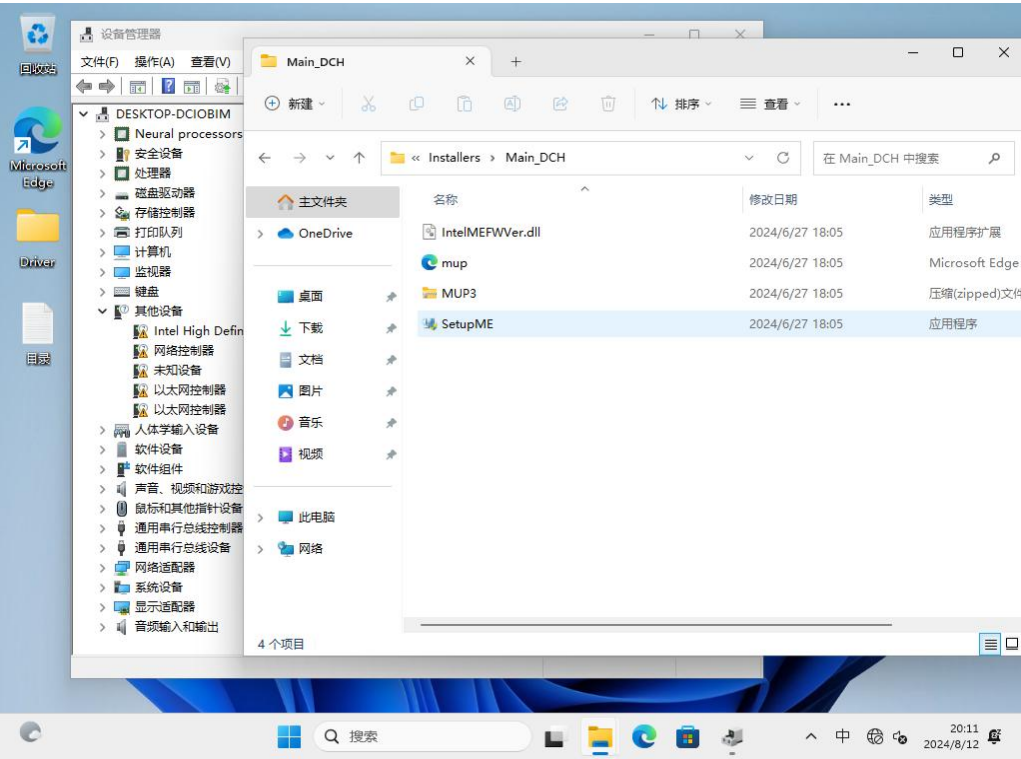


6.点击下一步，然后装即可

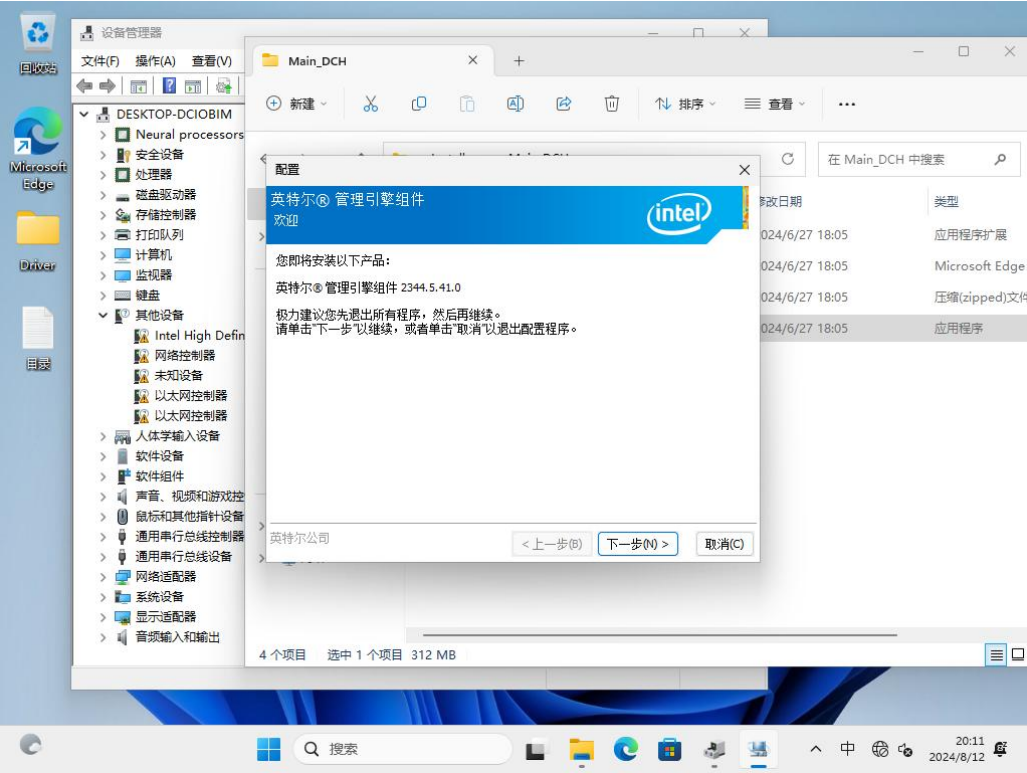


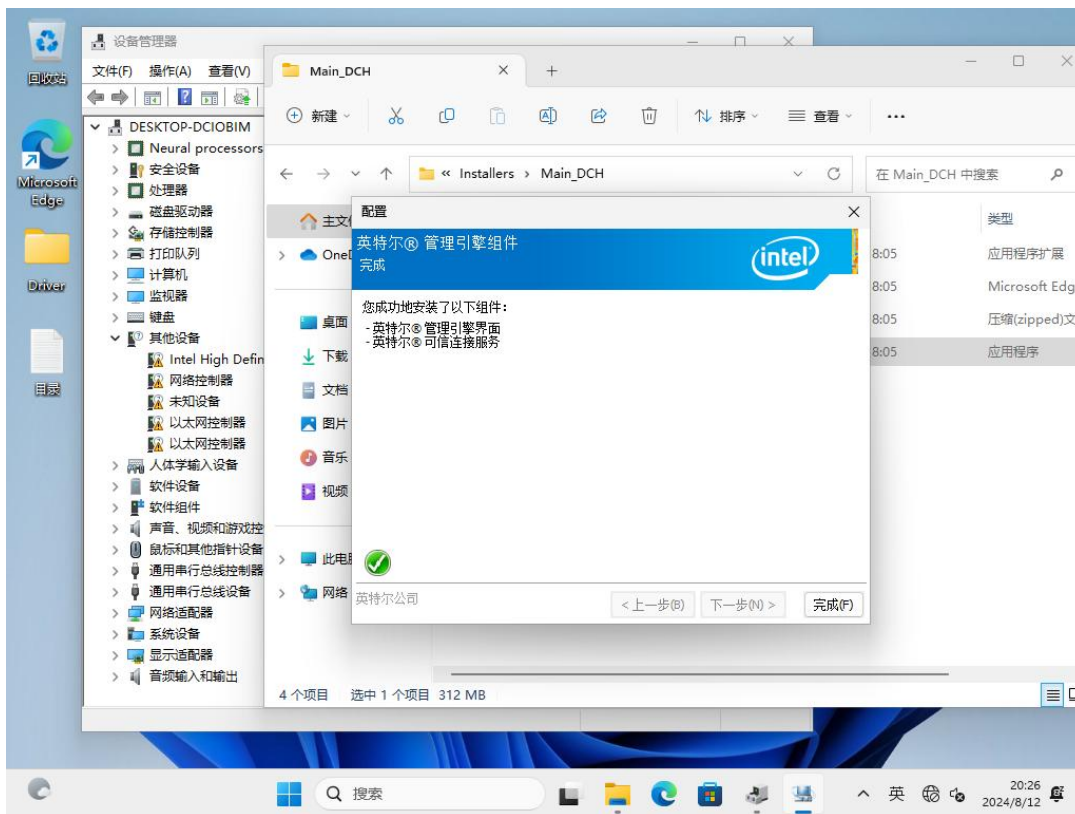


7. 打开第 3 个文件夹，进入目录双击打开 SetupSerialIO 进行安装

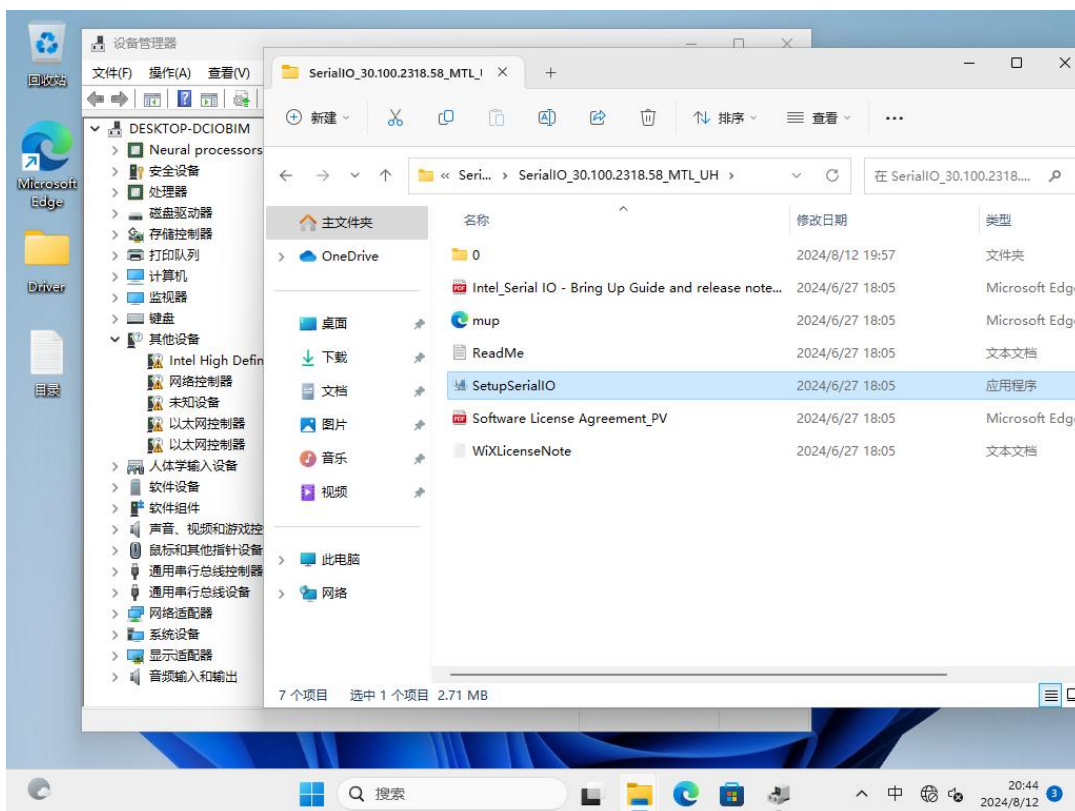



8.直接点击下一步，进行安装

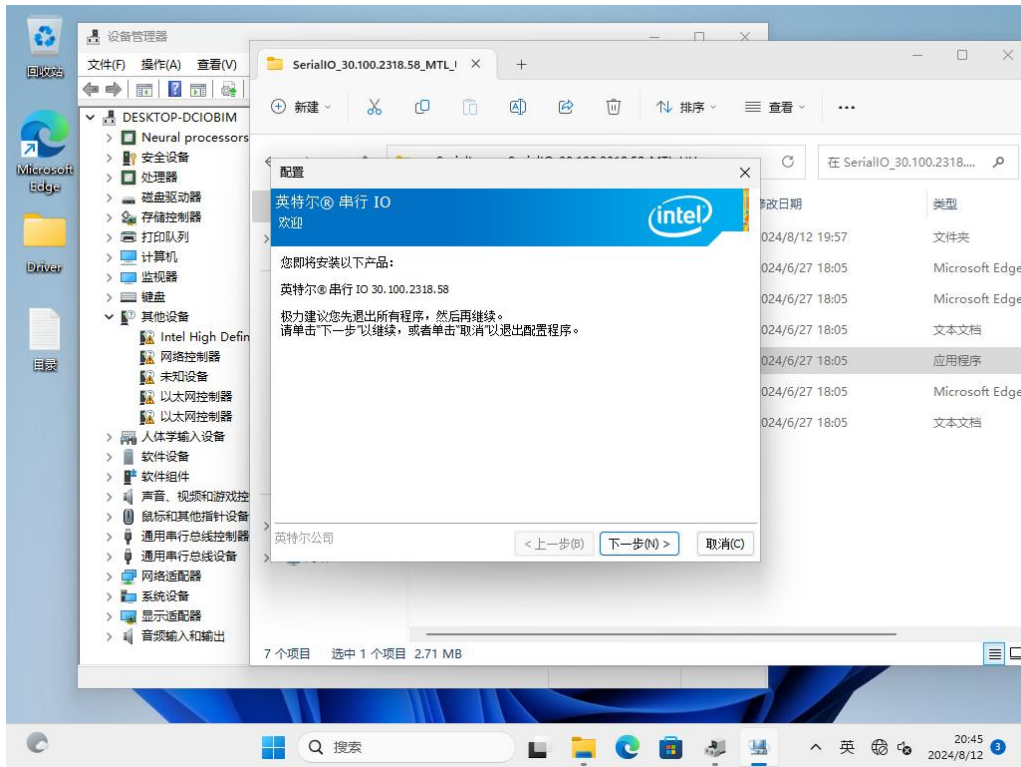

9.安装完成提示重启生效，可以直接重启或者也可以选择稍后进行重启

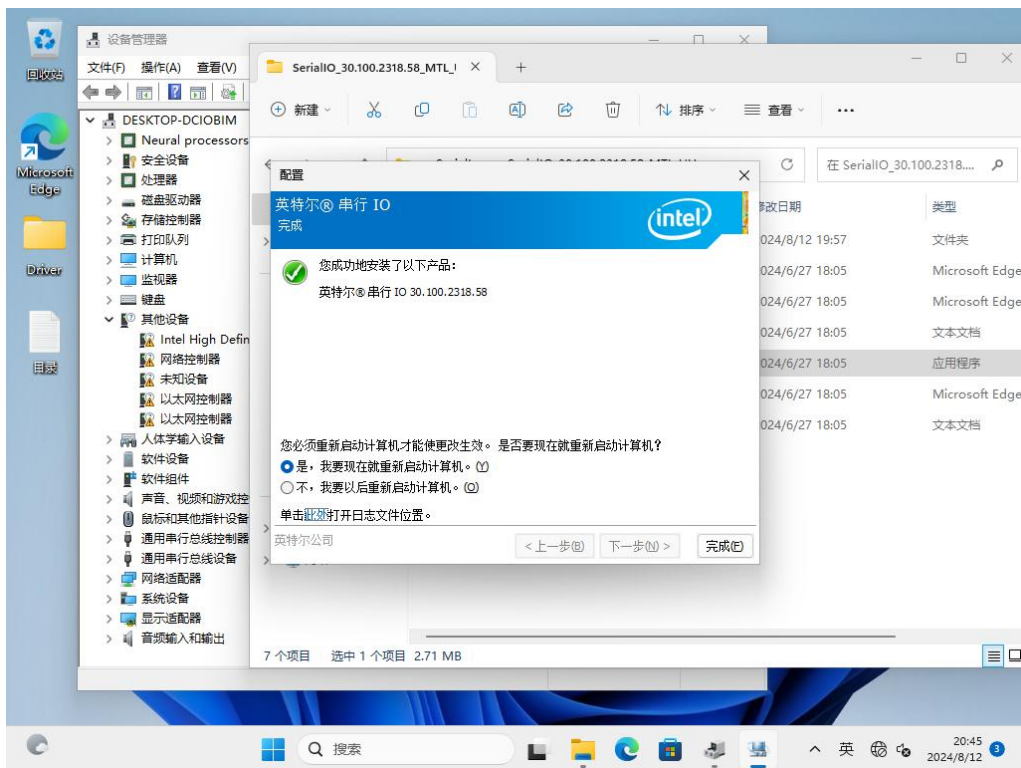

10.进入第 4 个文件夹，安装显卡驱动，双击 gfx_win_101.5382 进行安装

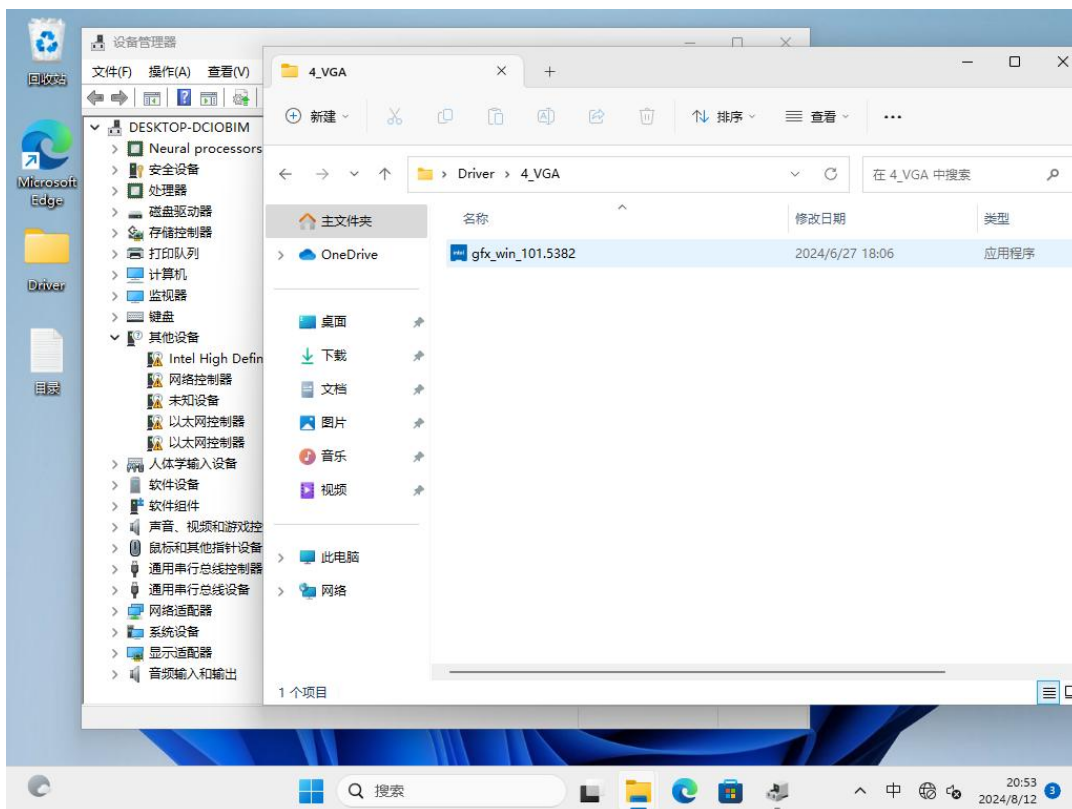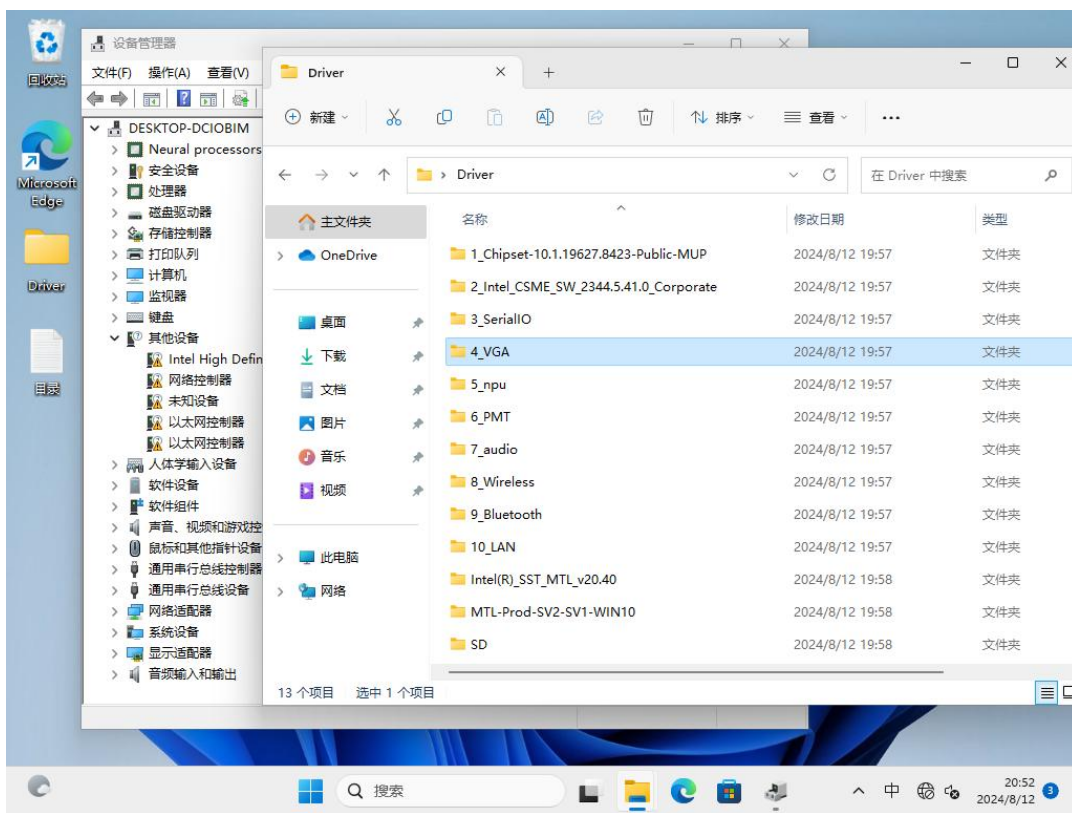


11. 点击开始安装




12. 点击我同意，继续安装



13. 点击接受

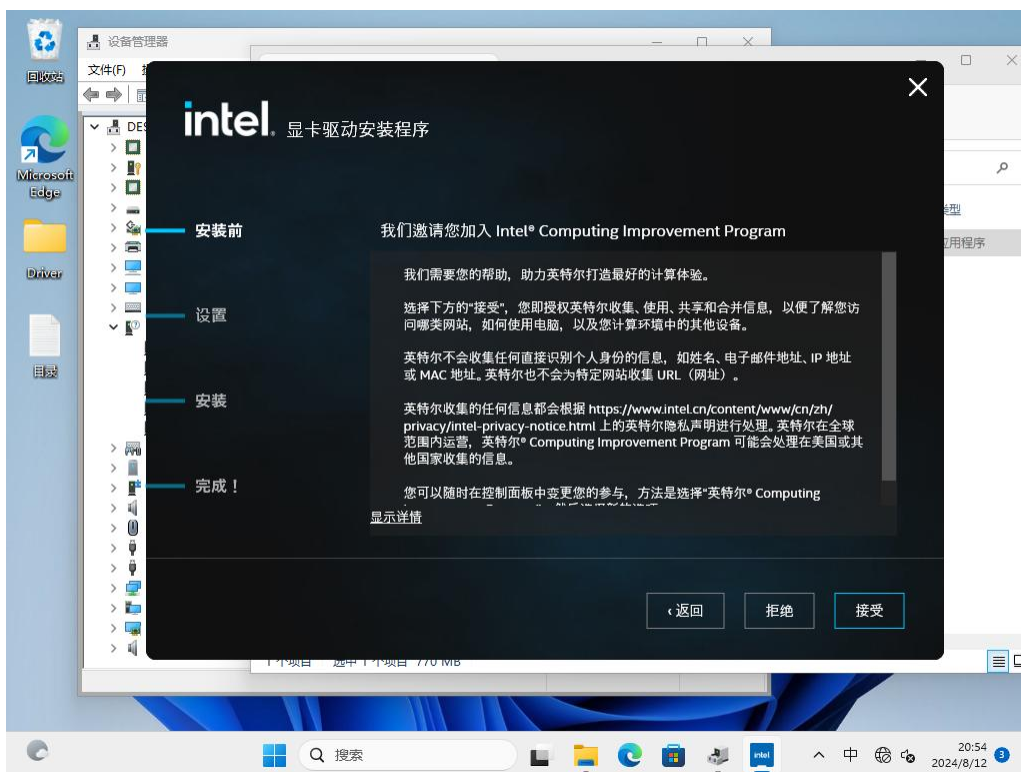


14. 点击开始进行安装，耐心等待安装完成

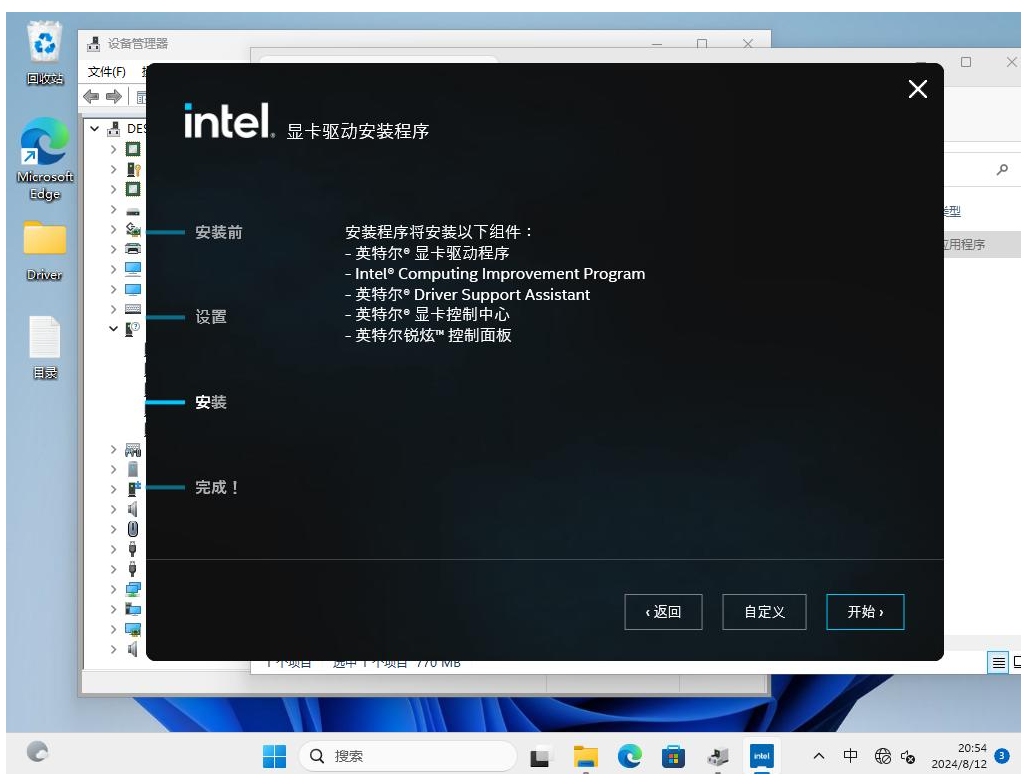





15.安装完成，可以点击完成，稍后再重启，继续安装其他驱动

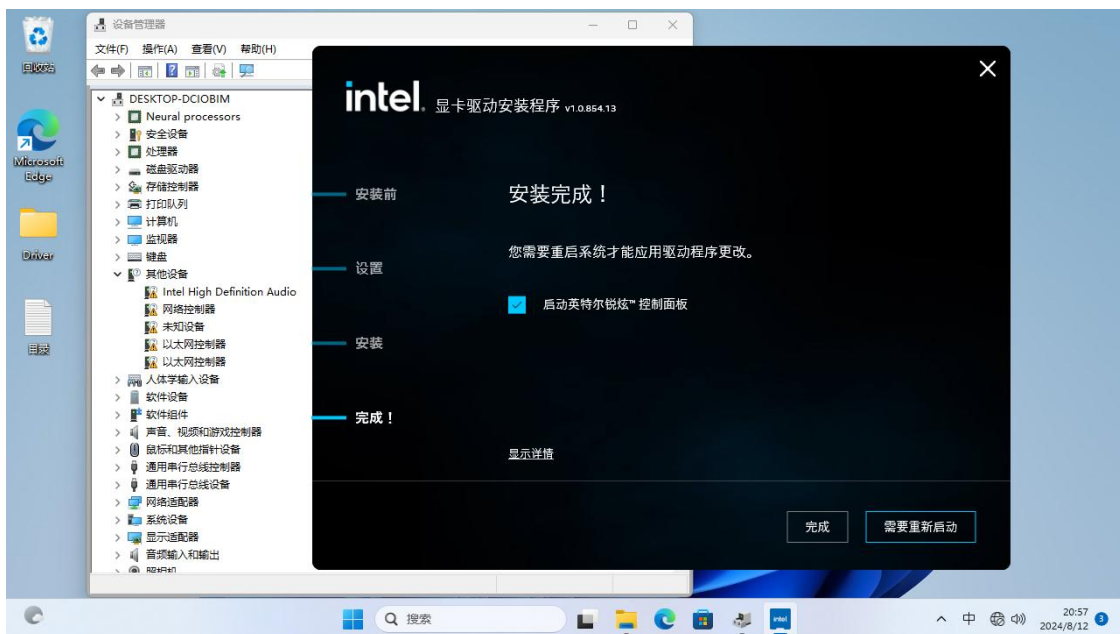


16.第 5 个文件夹和第 6 个文件内的夹驱动已经安装过了，无需再安装，打开第 7 个文件，安装声卡驱动

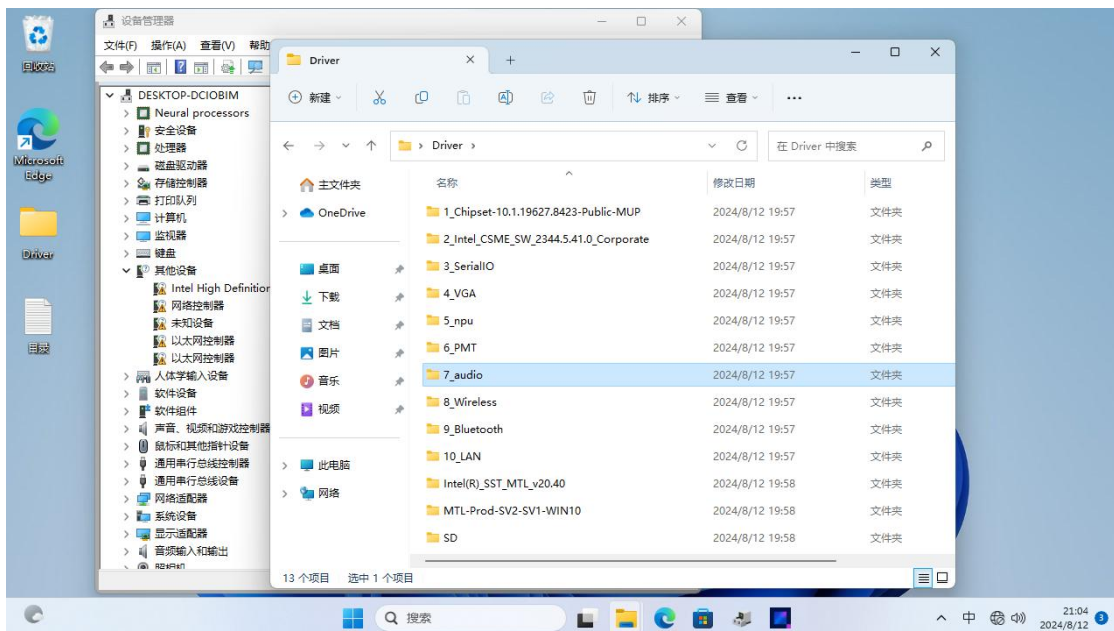


17.双击 SenaryAudioSetup 文件

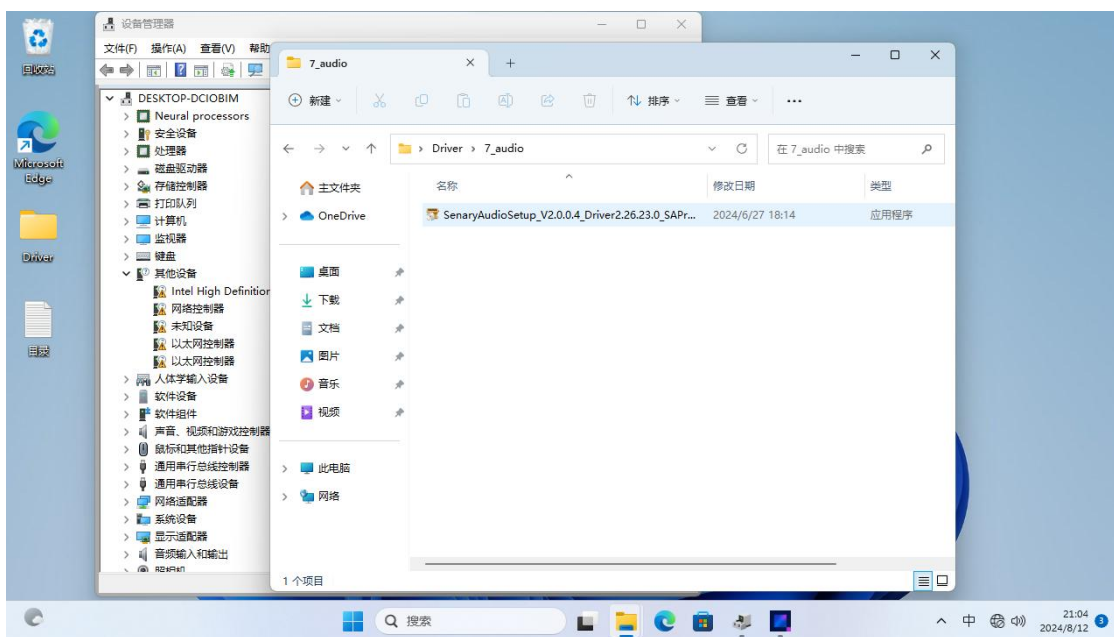


18. 点击 Next 下一步

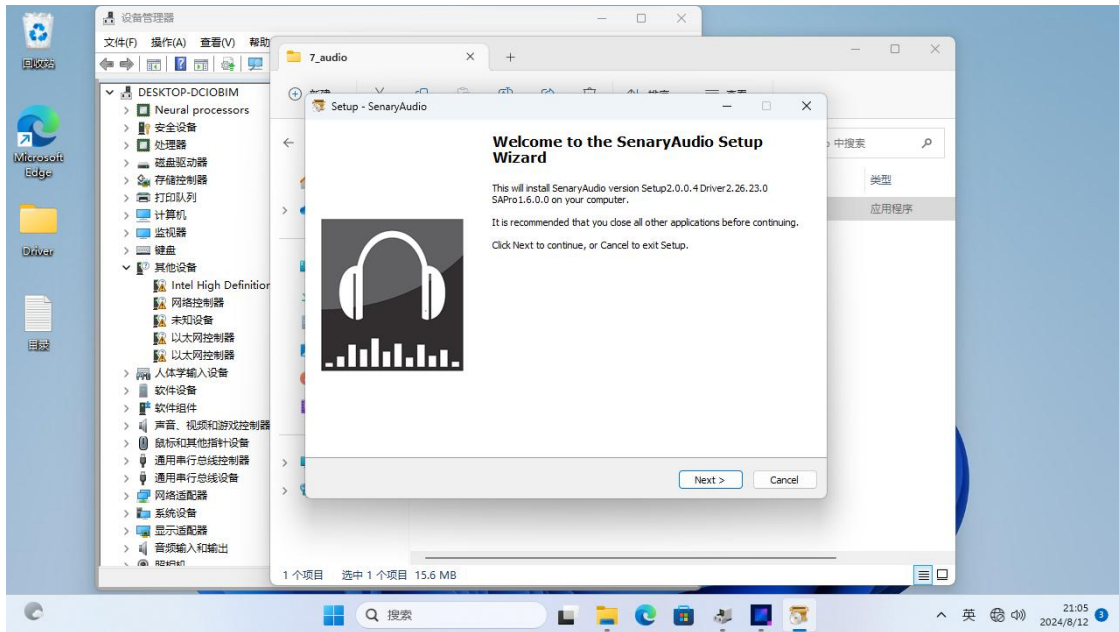


19. 点击 Install 进行安装

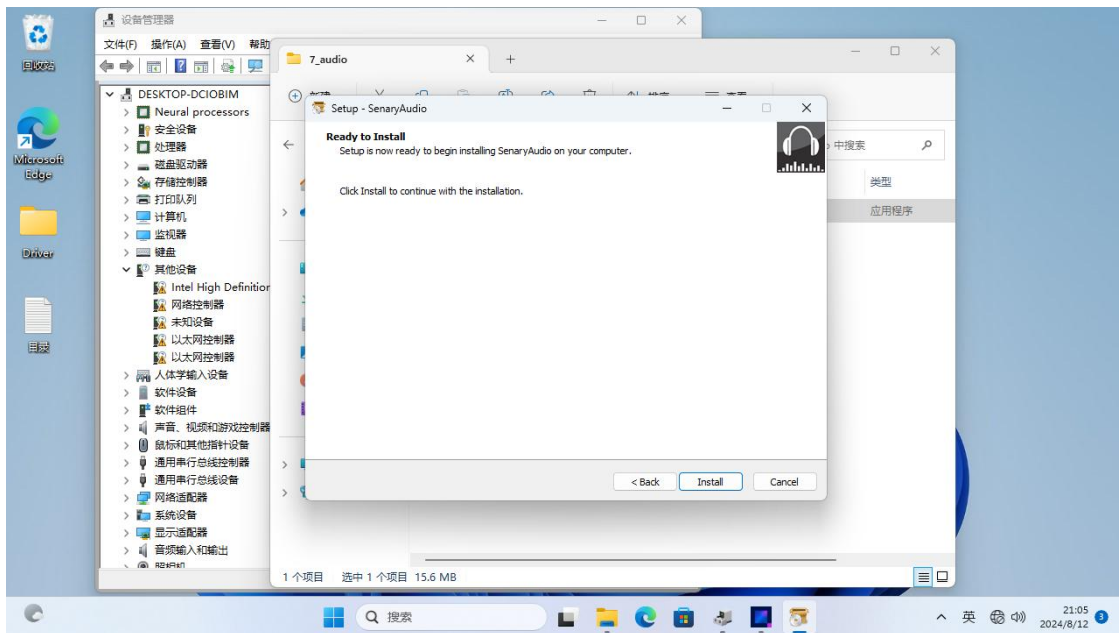


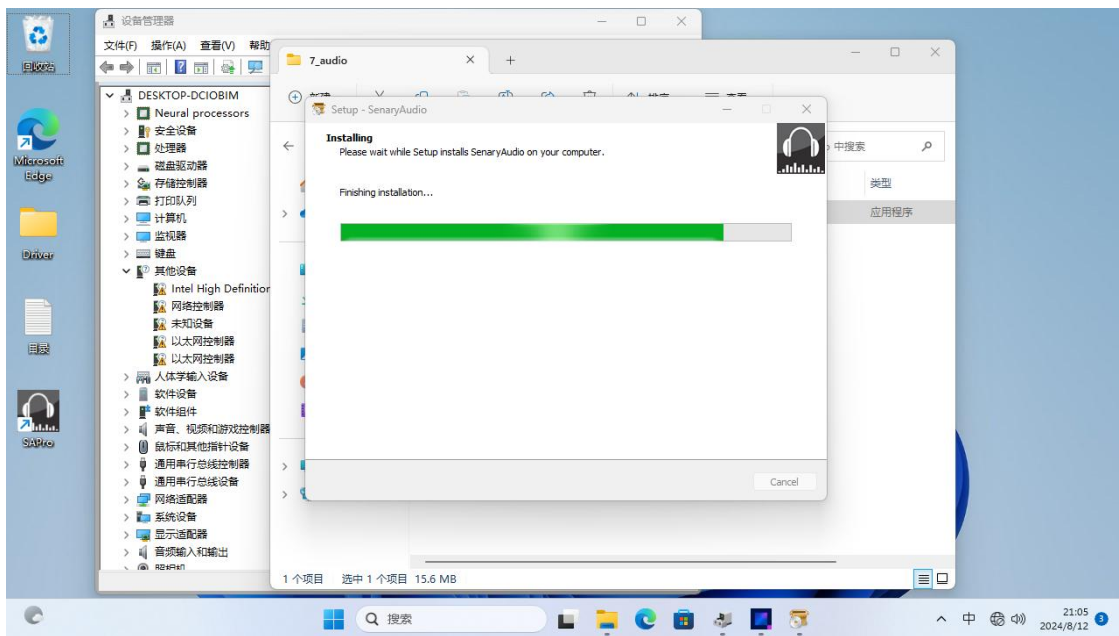


21.安装完成后，点击 No，第二个选项，稍后再重启电脑

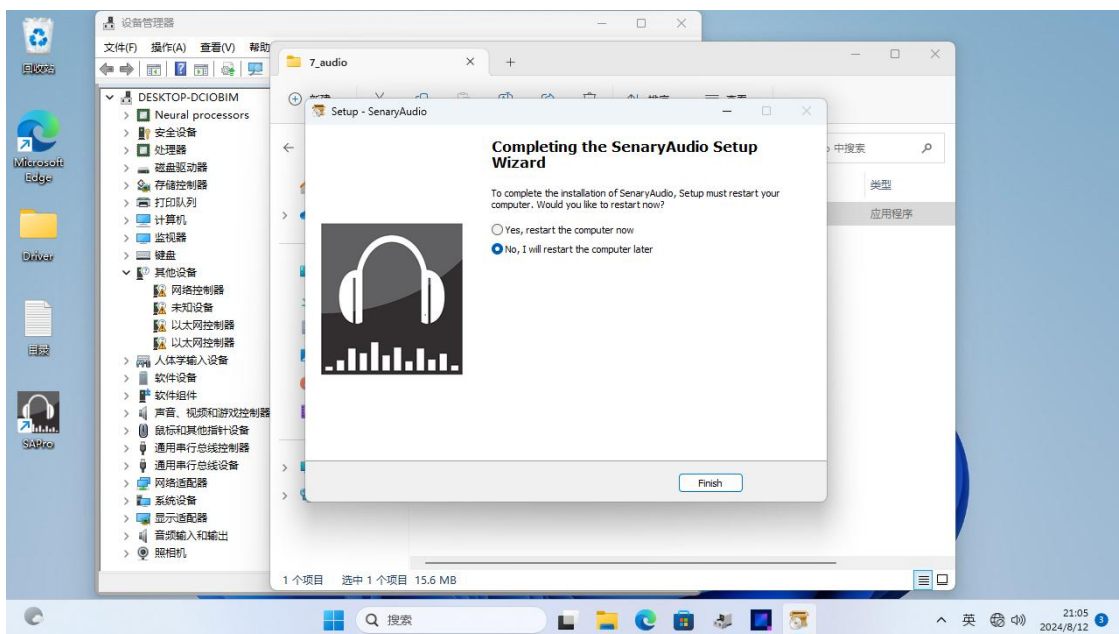


22.进入第 8 个文件夹，安装无线网卡驱动

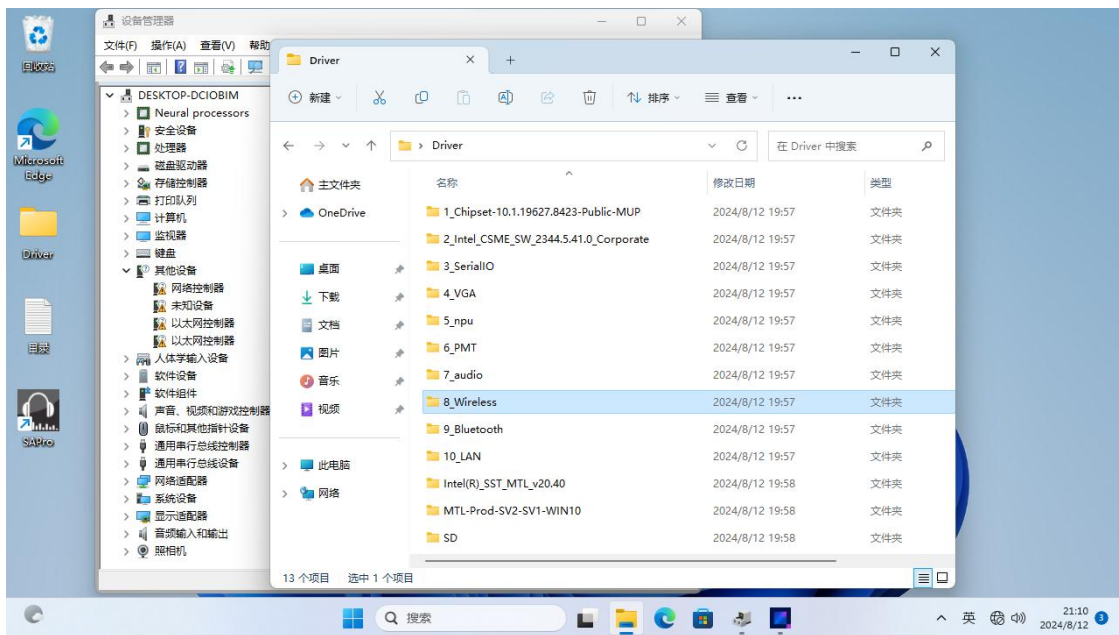


23.双击打开 WIFI-23.60.2 Driver64 文件

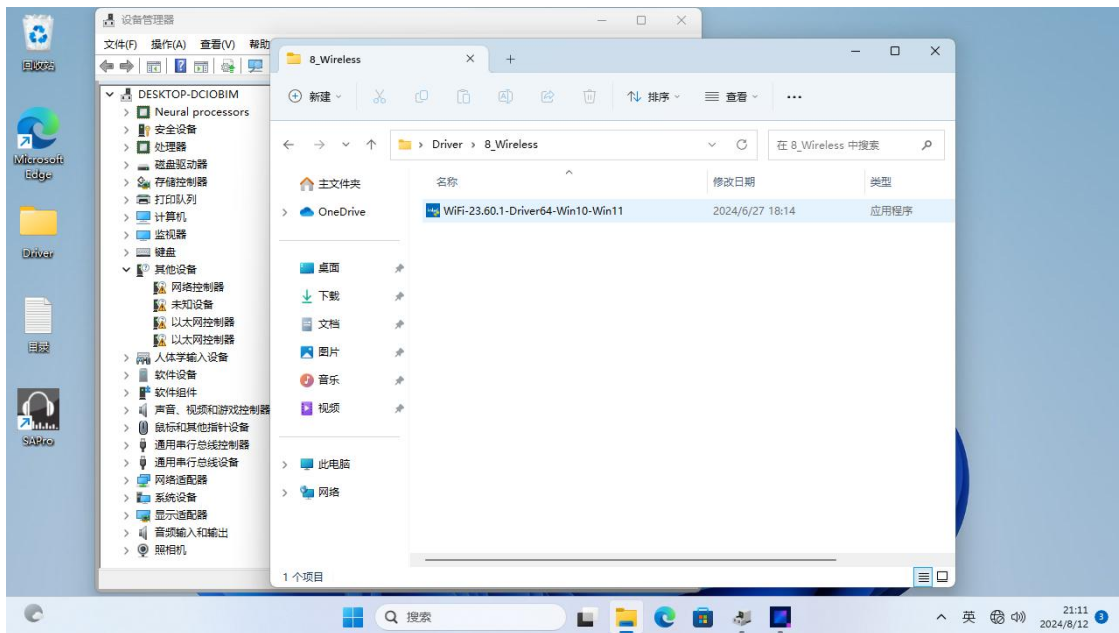



24. 点击下一步进行安装

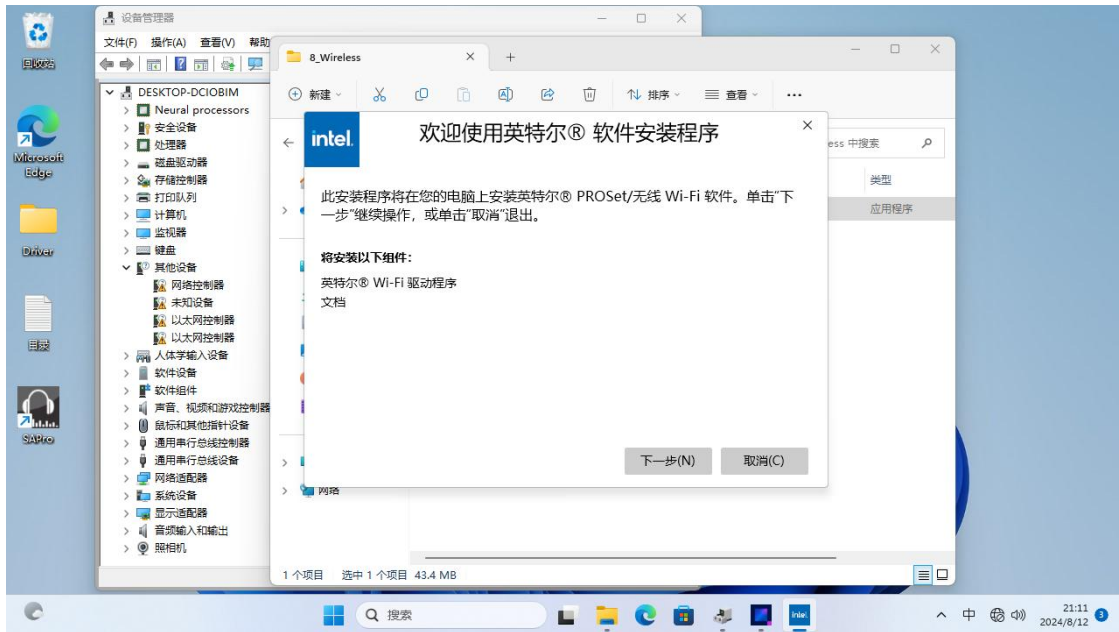


25. 勾选我同意许可条款，然后点击安装

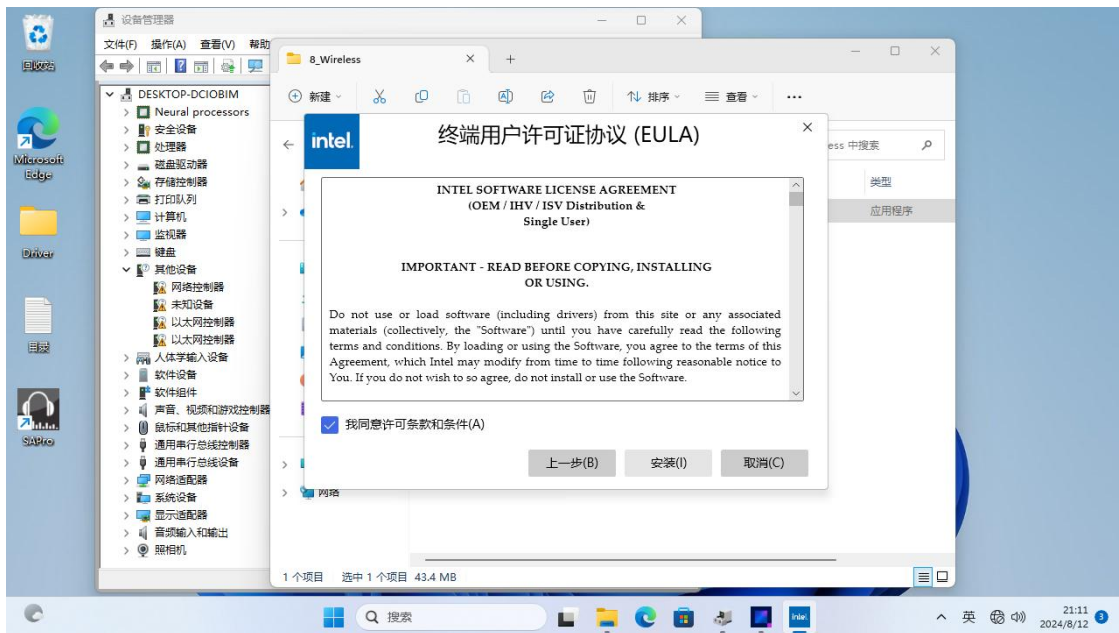


26.耐心等待安装完成

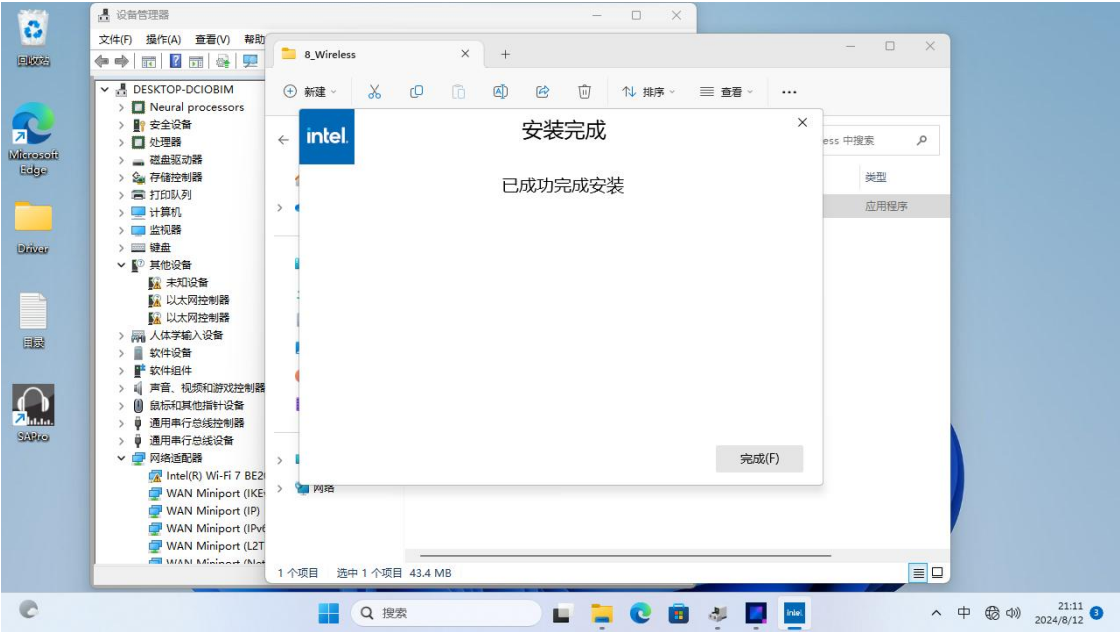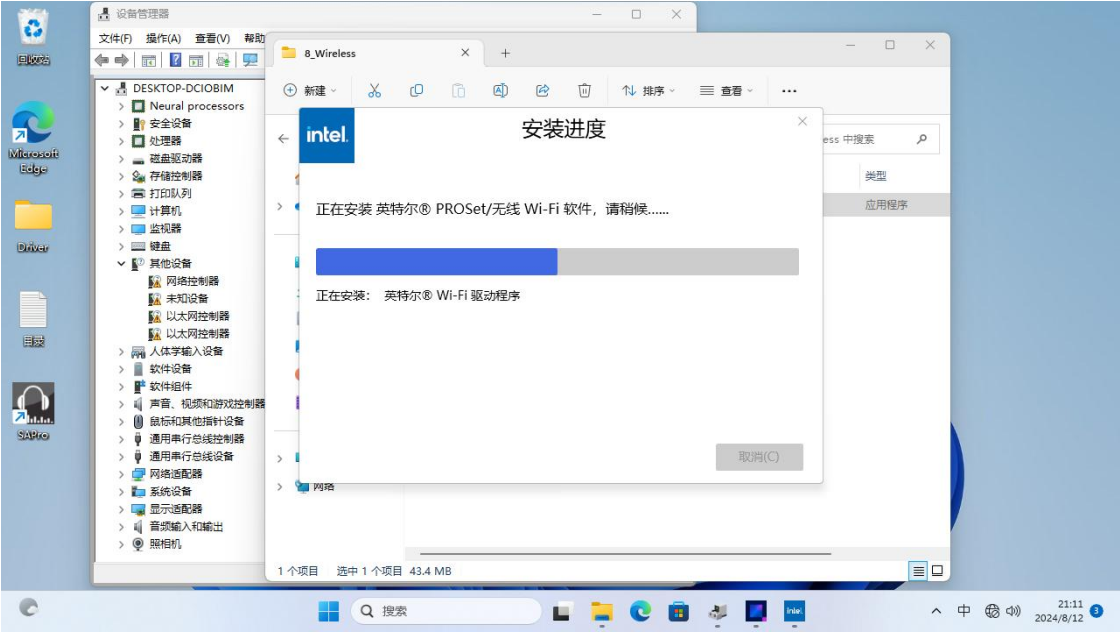


27.进入第 9 个文件夹，安装蓝牙驱动

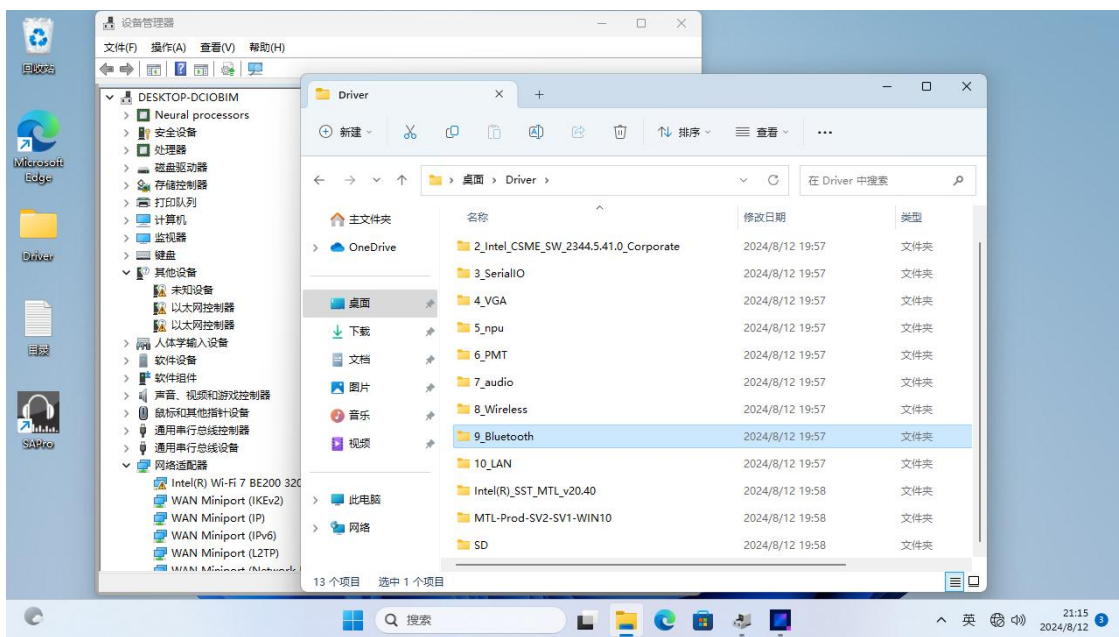


28.双击打开 BT-23.60.0-64UWD 文件

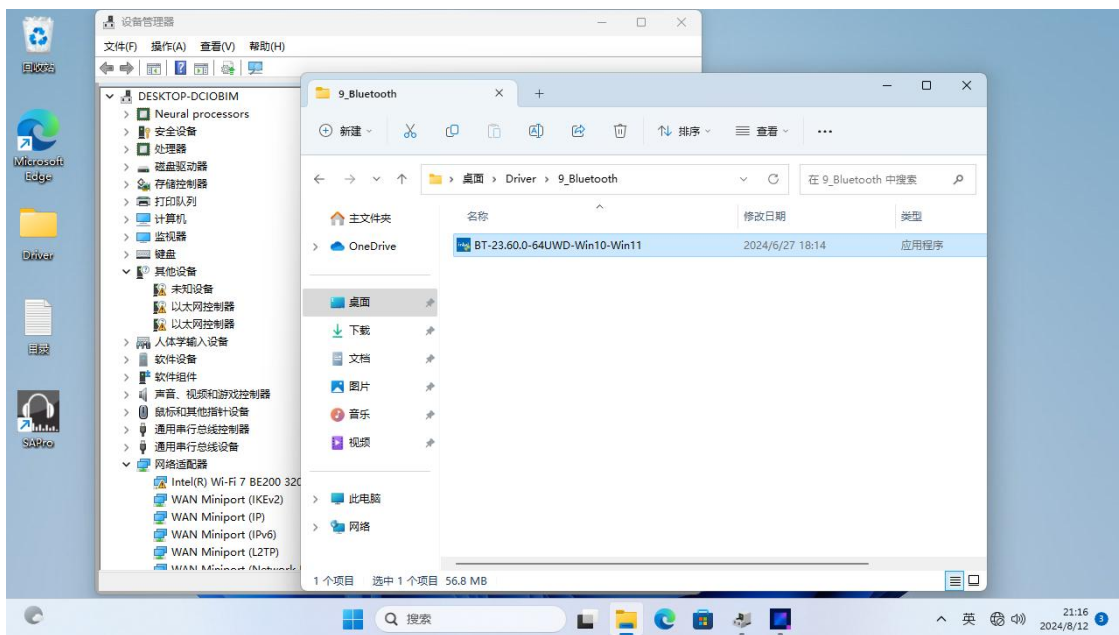


29. 点击下一步继续安装

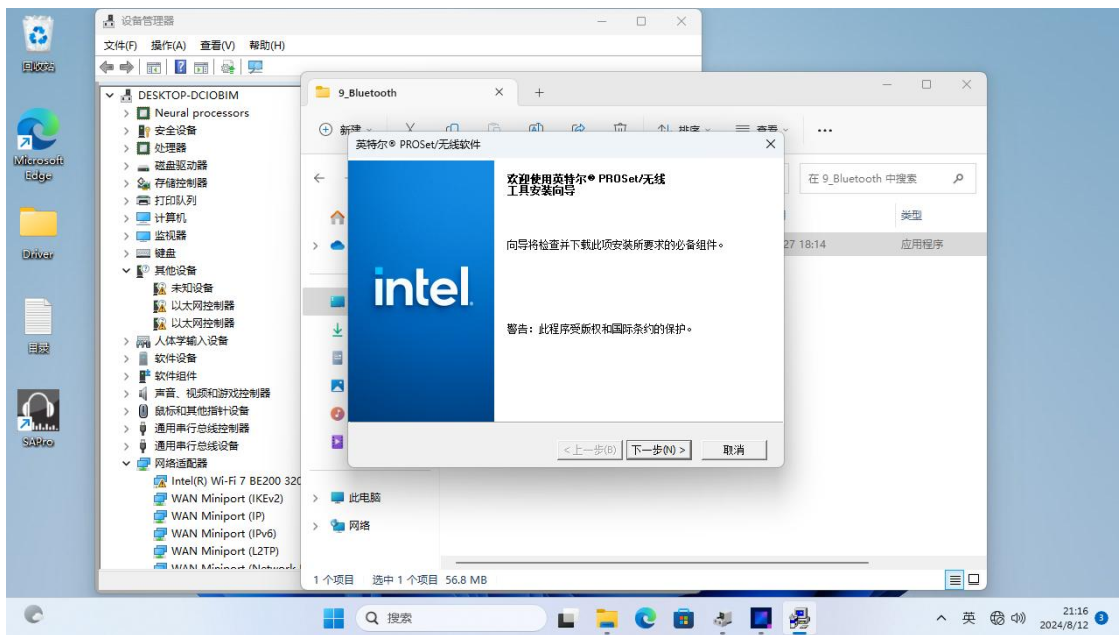


30. 继续下一步

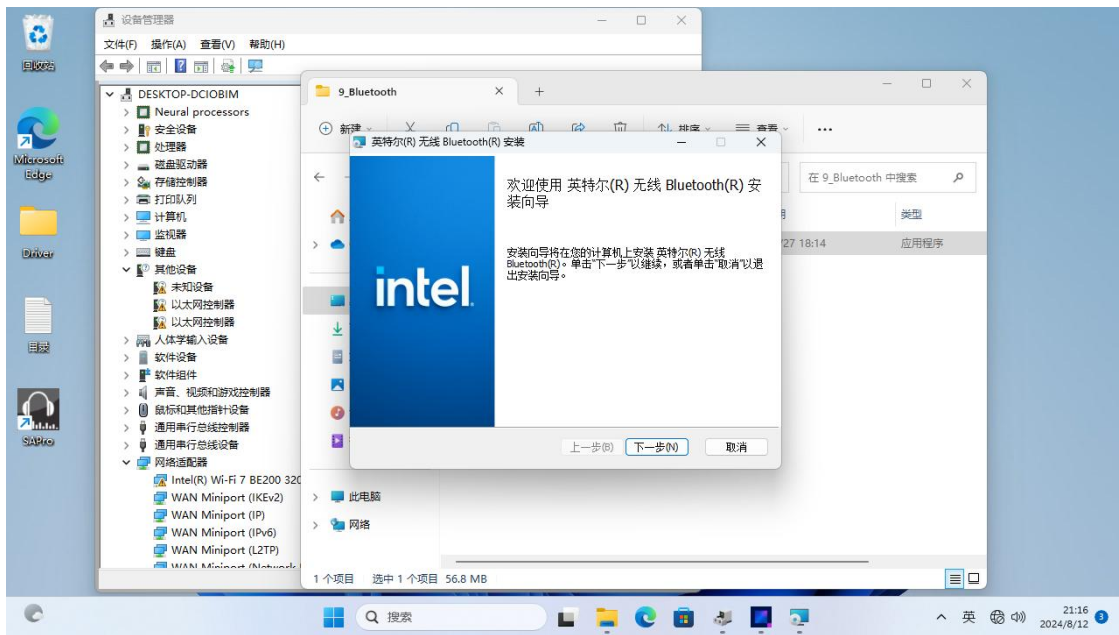


31.勾选接受许可协议条款，继续下一步

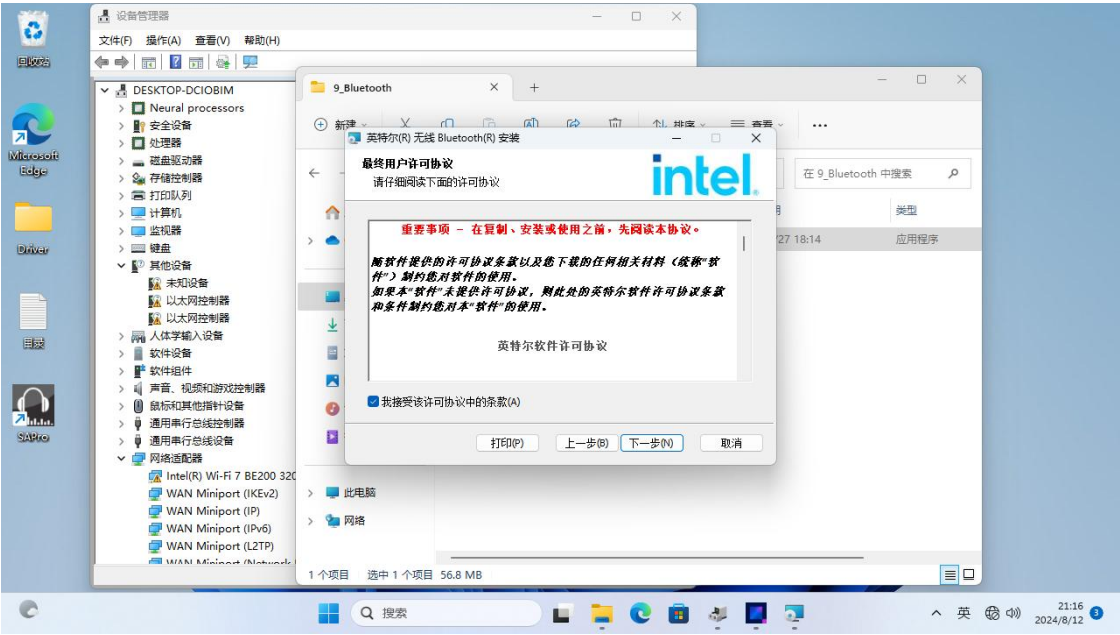


32.点击第一个，典型选项 进行安装

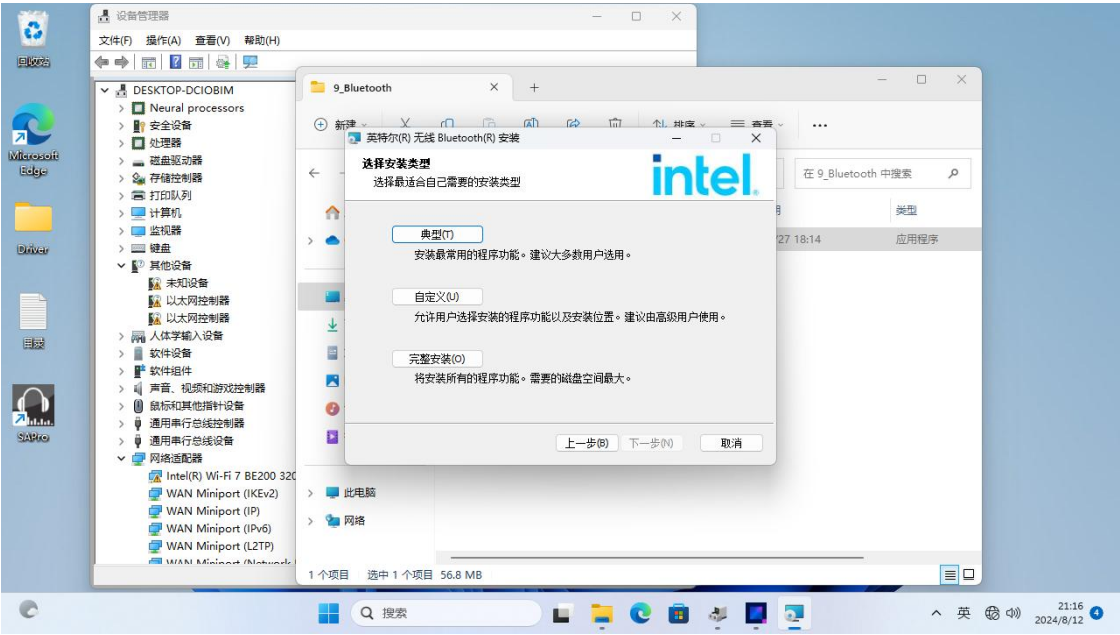


33.点击安装

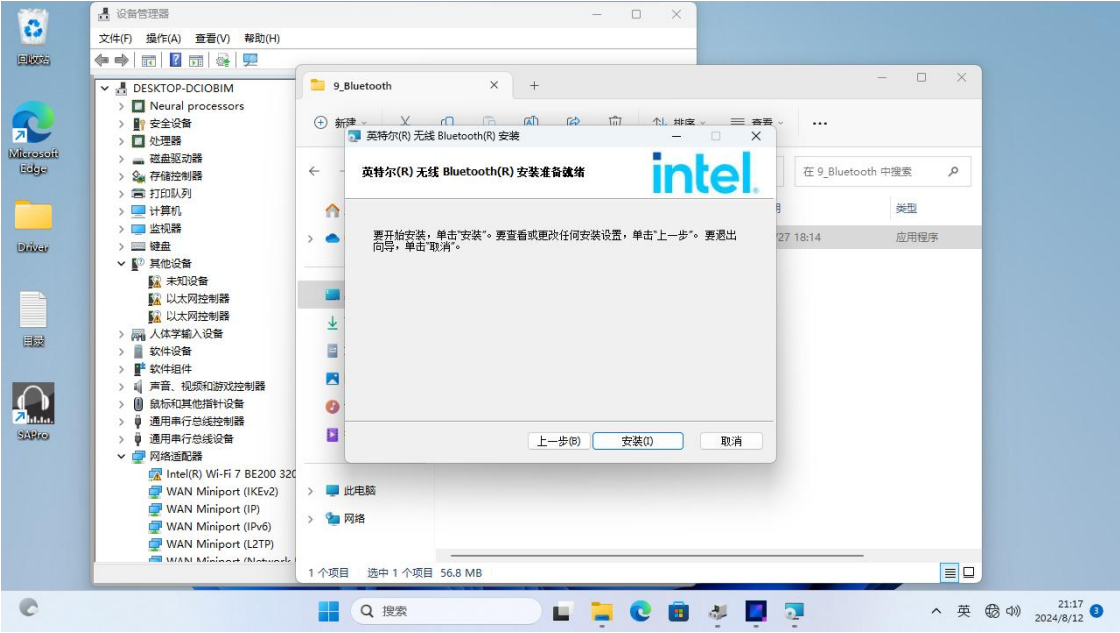


34.耐心等待安装完成

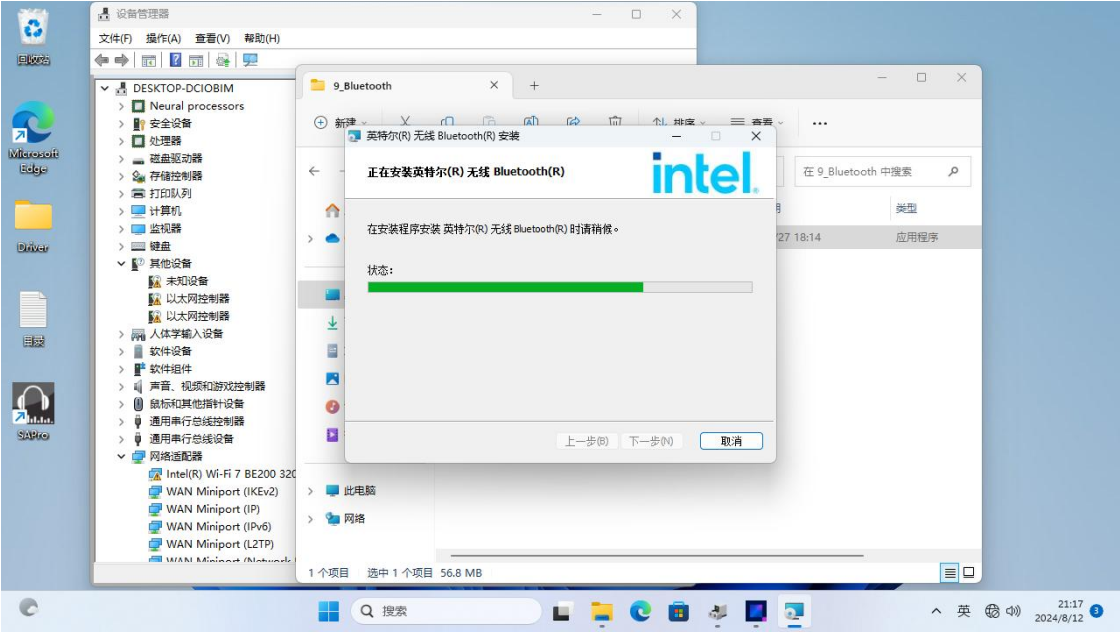


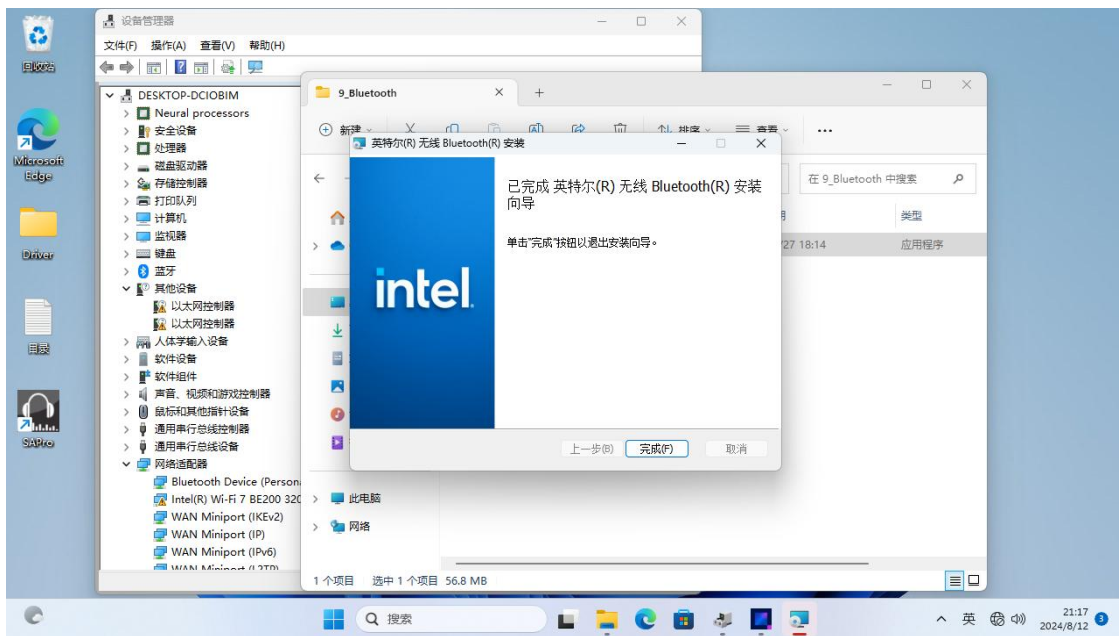


35.进入第 10 个文件夹，安装网卡驱动

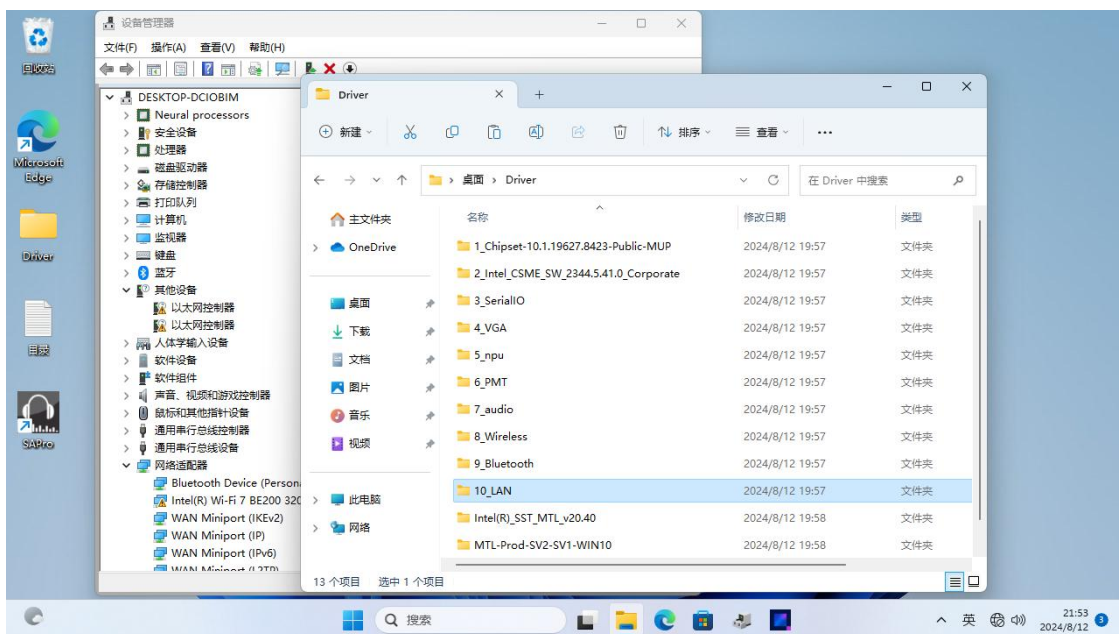


36.双击打开 Wired_driver 文件

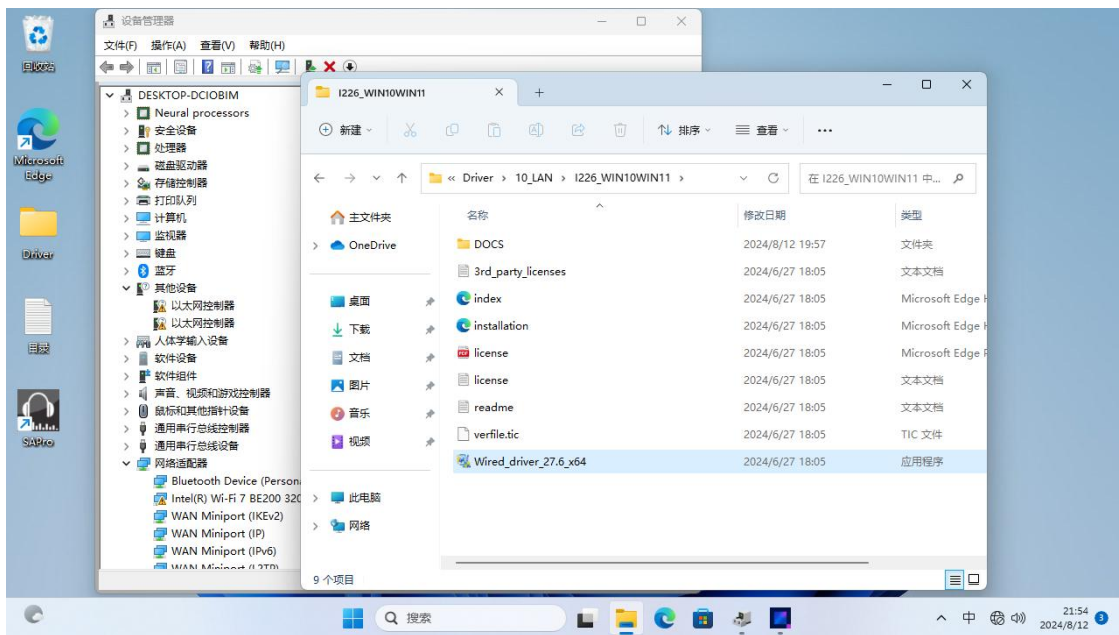


37.点击确定继续安装

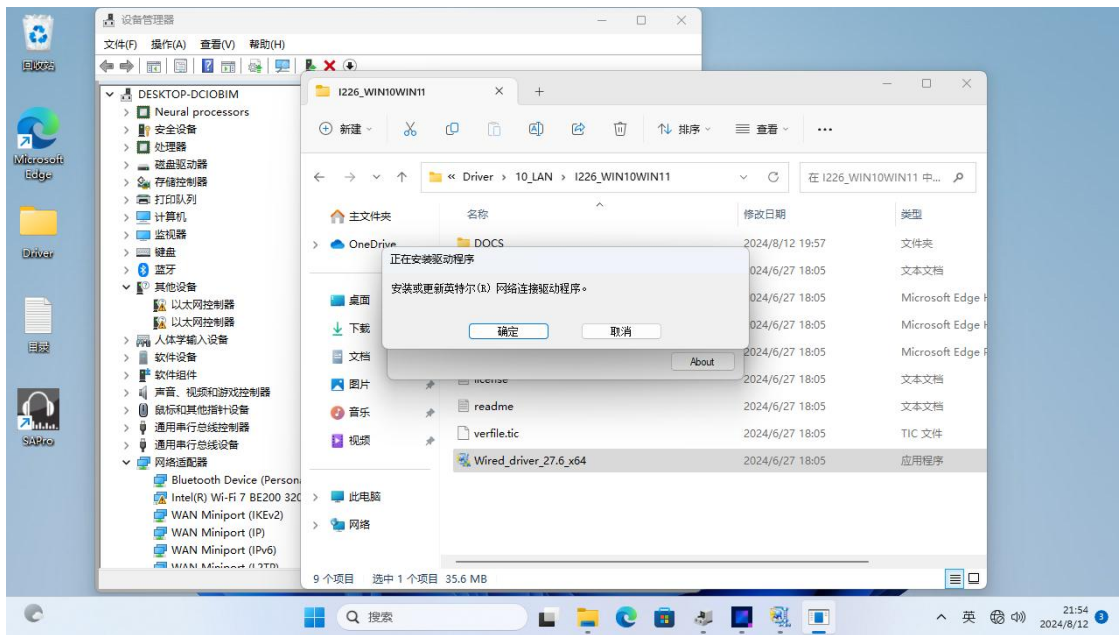



38.安装完成后，点击关闭即可

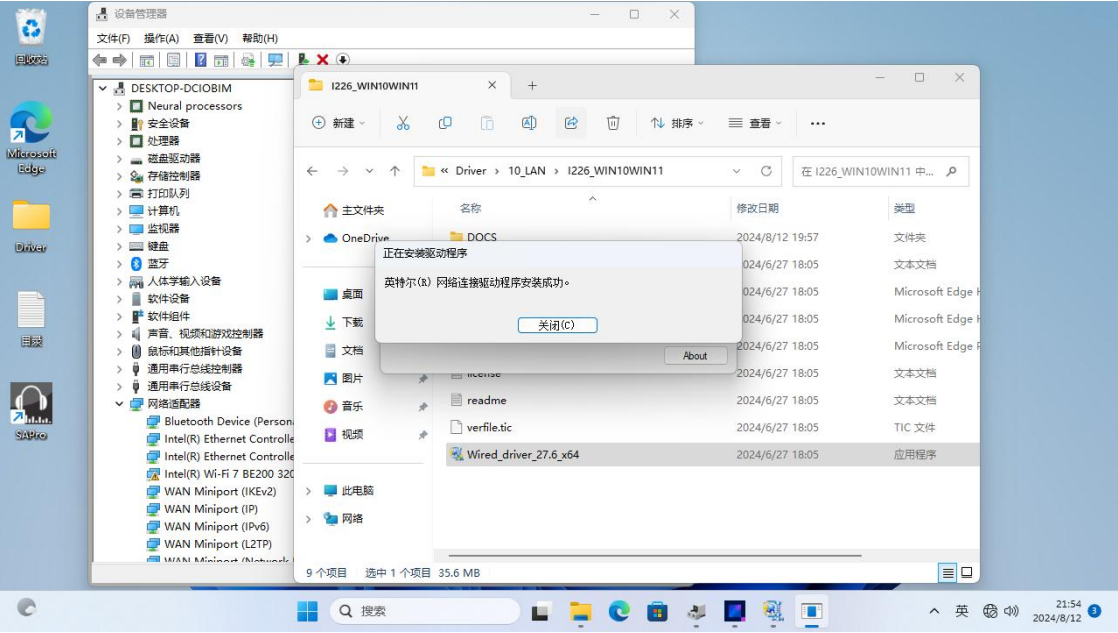


39.最后是安装 SD 卡驱动，打开 SD 卡驱动文件夹

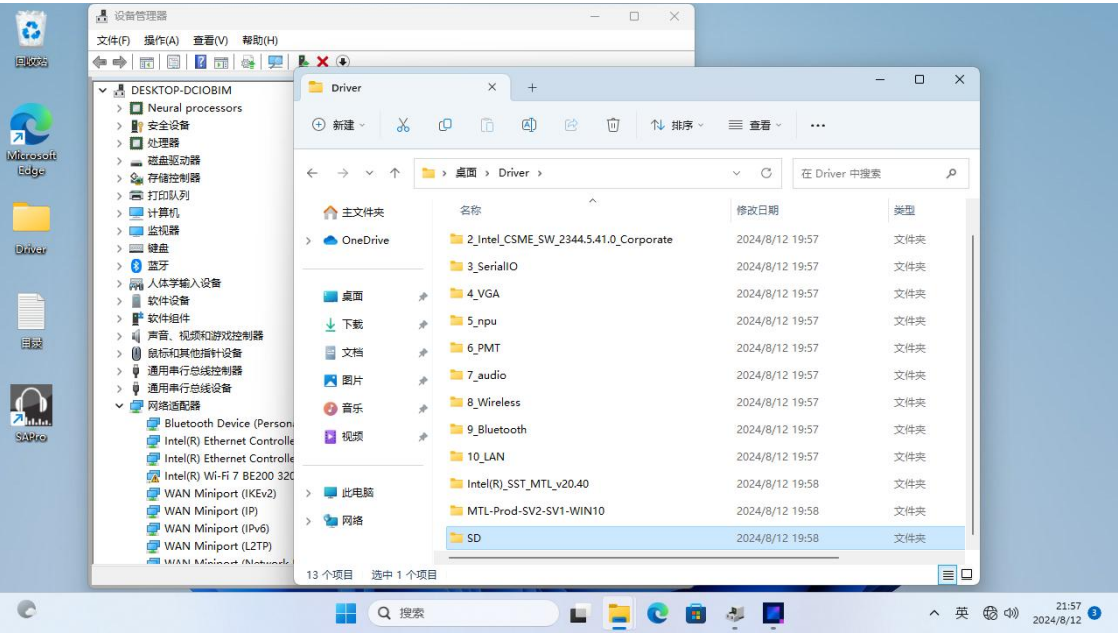


40.进入目录 SD/2/SD_BayinstallV6.0.007 文件夹

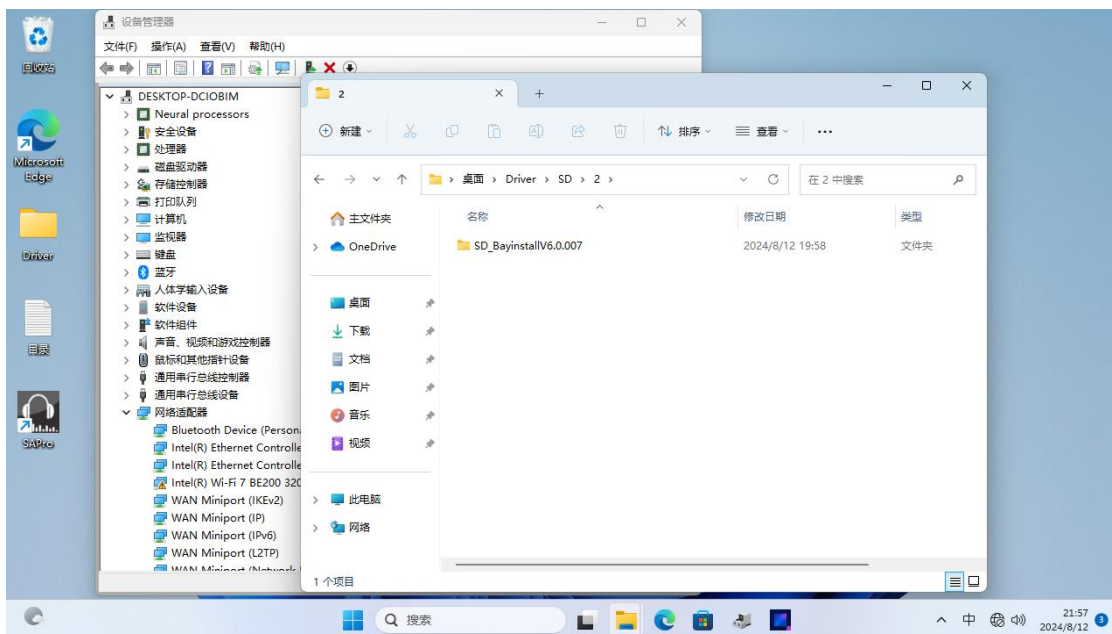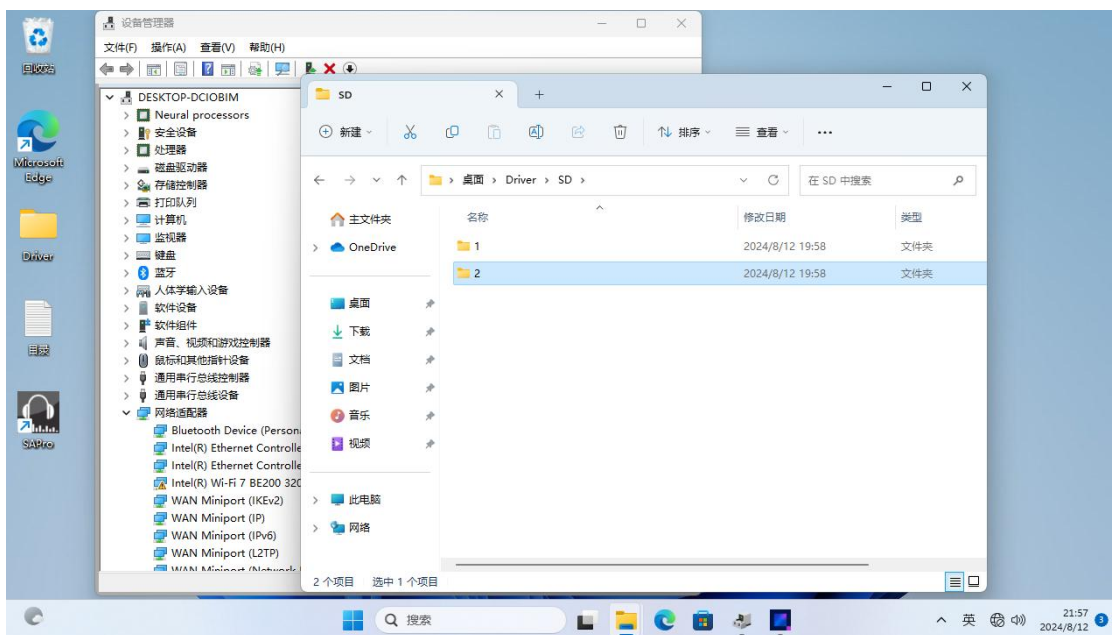


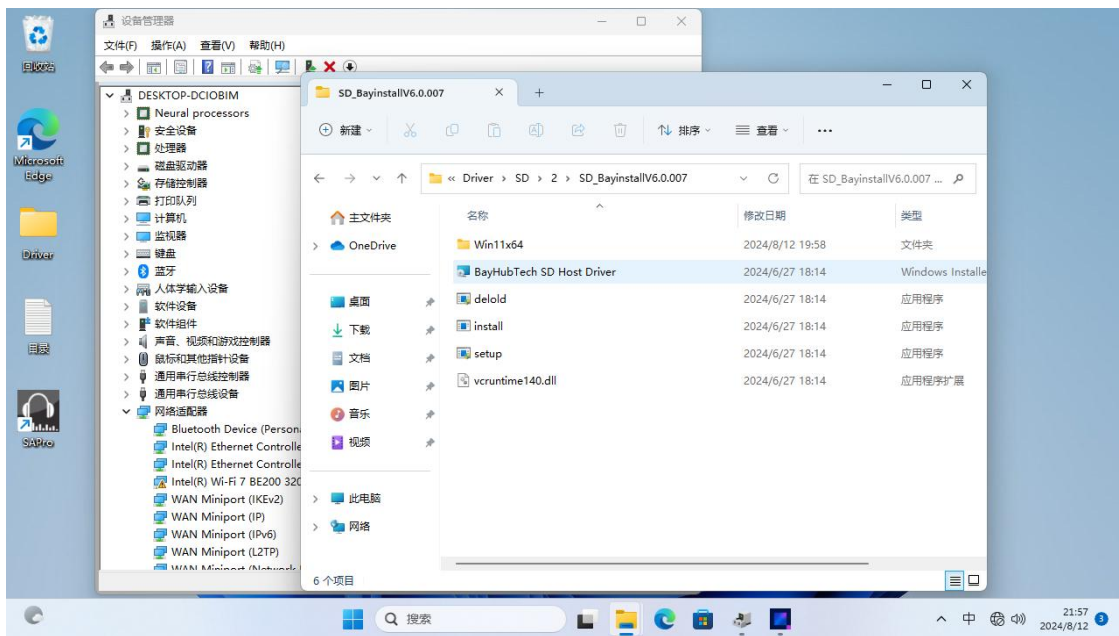


41. 双击打开 BayHubTech SD Host Driver 文件

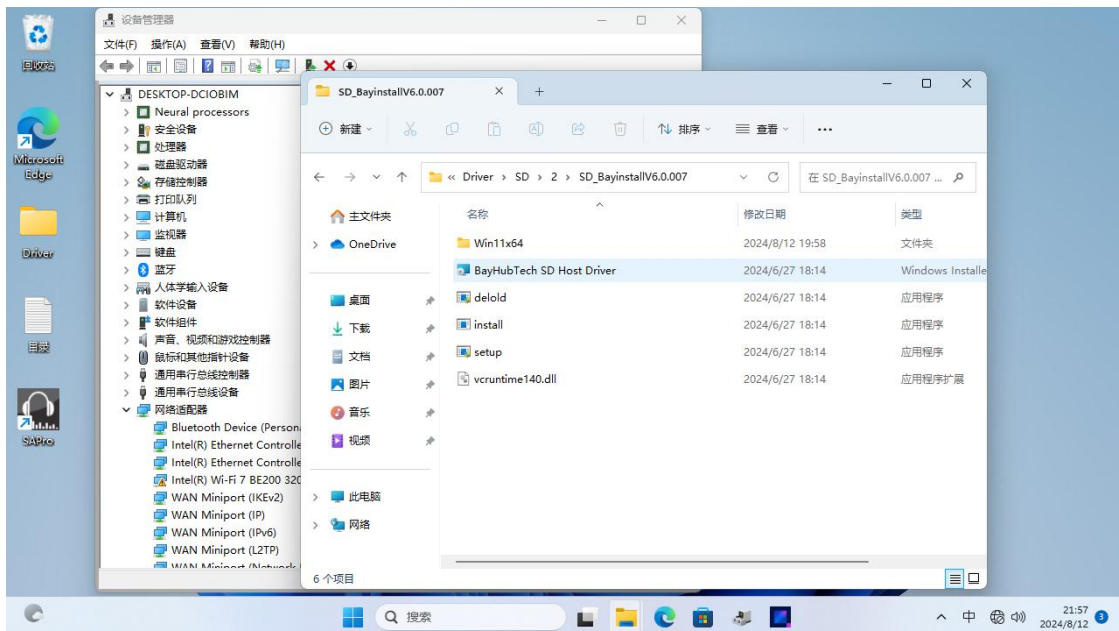


42.点击下一步继续安装

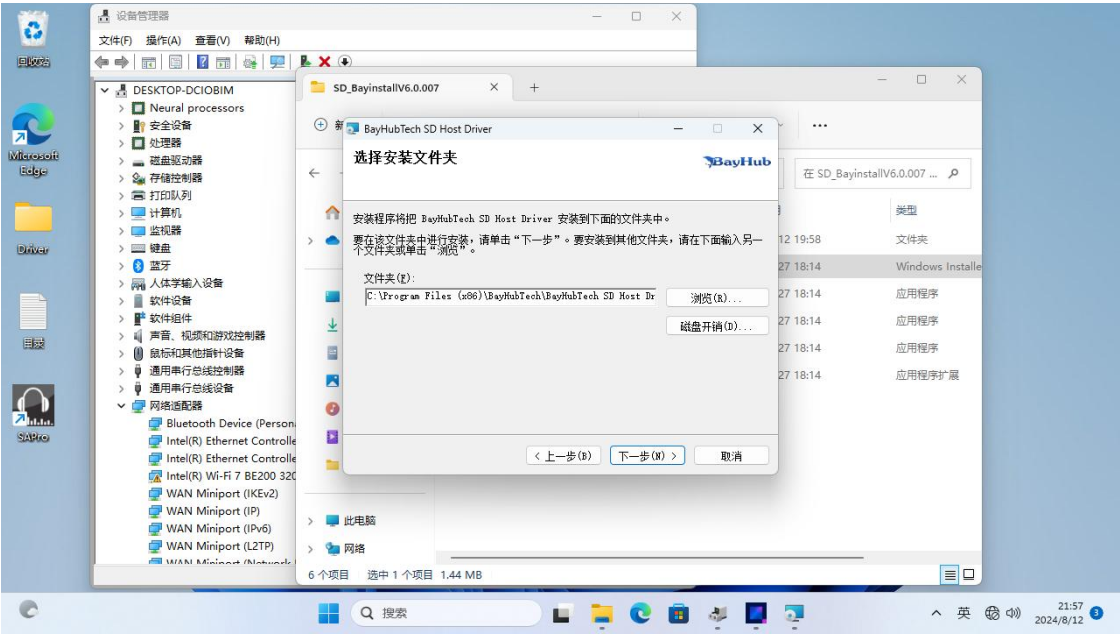

43.继续点击下一步

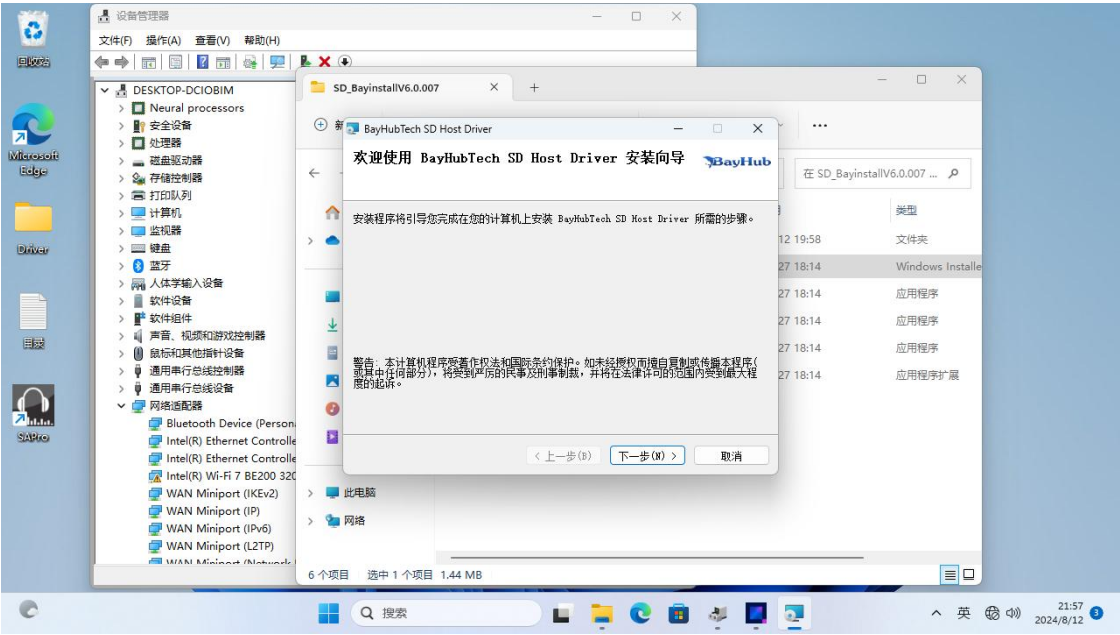

44.安装完后，点击关闭退出

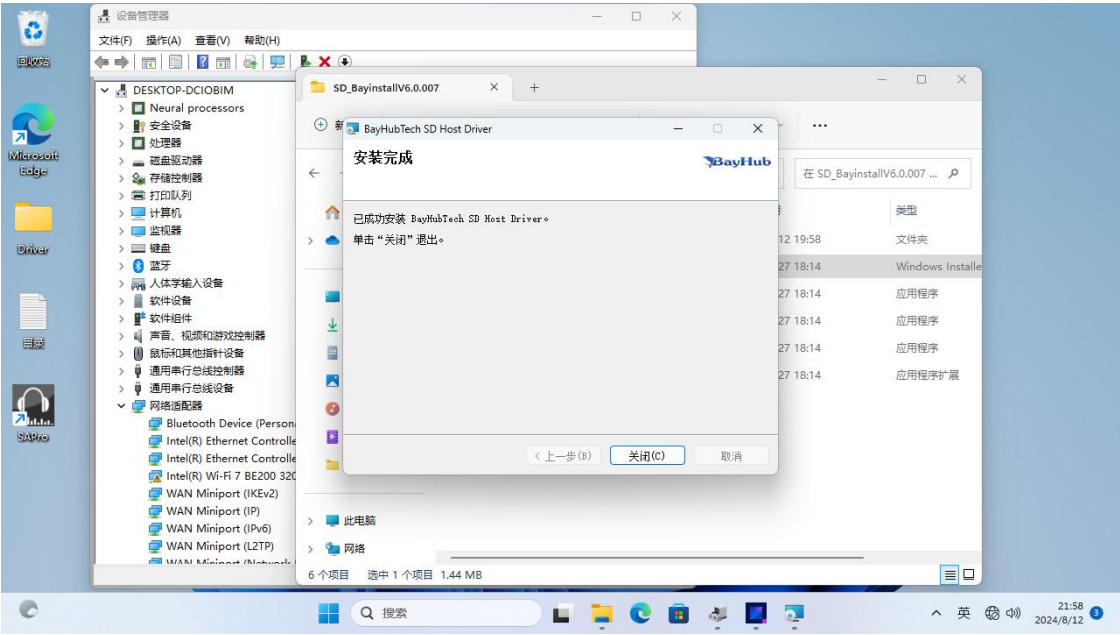

全部驱动安装完成后，设备管理器也全部正常，重启电脑后就可以正常使用了

