

零刻 BIOS 和 EC 更新指南


更新操作方法适用于 UEFI SHELL 模式下更新。

BIOS 和 EC 刷入操作：

1.) 首先我们下载补丁文件（点击上面文件链接下载），将补丁文件压缩包通过压缩软件进行解压，得到以下文件（不同型号补丁文件名会有不同）。

名称	修改日期	类型	大小
EFI	2022/12/20 19:59	文件夹	
EC-ARB20A-1.11.bin	2022/12/20 14:05	BIN 文件	120 KB
flash.NSH	2022/12/20 14:05	NSH 文件	1 KB
ifu239.efi	2022/12/20 13:54	EFI 文件	105 KB

2.) 准备一个容量大于 1G 的 U 盘，在电脑中将 U 盘文件系统格式转换为 FAT32 格式，U 盘如果有数据请注意保存备份，格式化 U 盘会丢失 U 盘里面的全部数据。

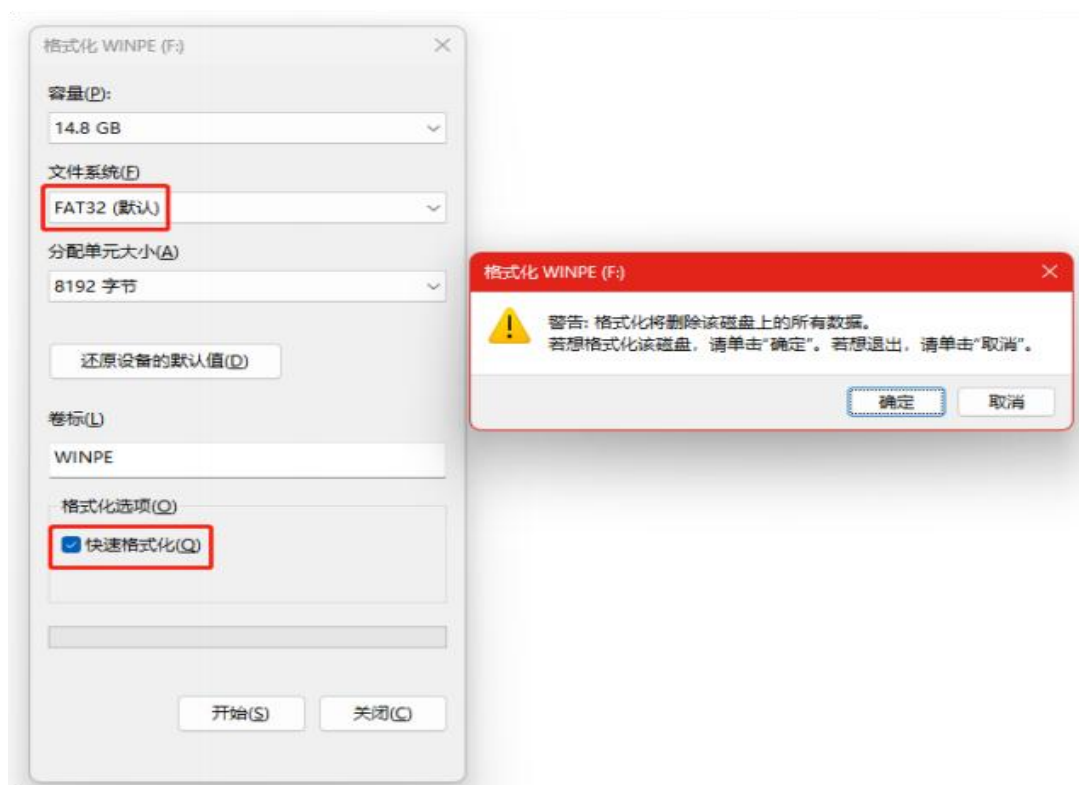

3.


3.) 将上面解压的补丁文件全部拷贝到准备好的 U 盘根目录下，拷贝完成后将 U 盘从电脑中安全弹出。




4.) 将装好补丁文件的 U 盘插入零刻机器的 USB 口中（任意 USB 口都可以），开机启动出现零刻 Logo 后按 F7 进入启动菜单（示例型号：SER7）。



5.) 在启动菜单中按方向键选择插入的 U 盘，按 Enter 进入 U 盘。

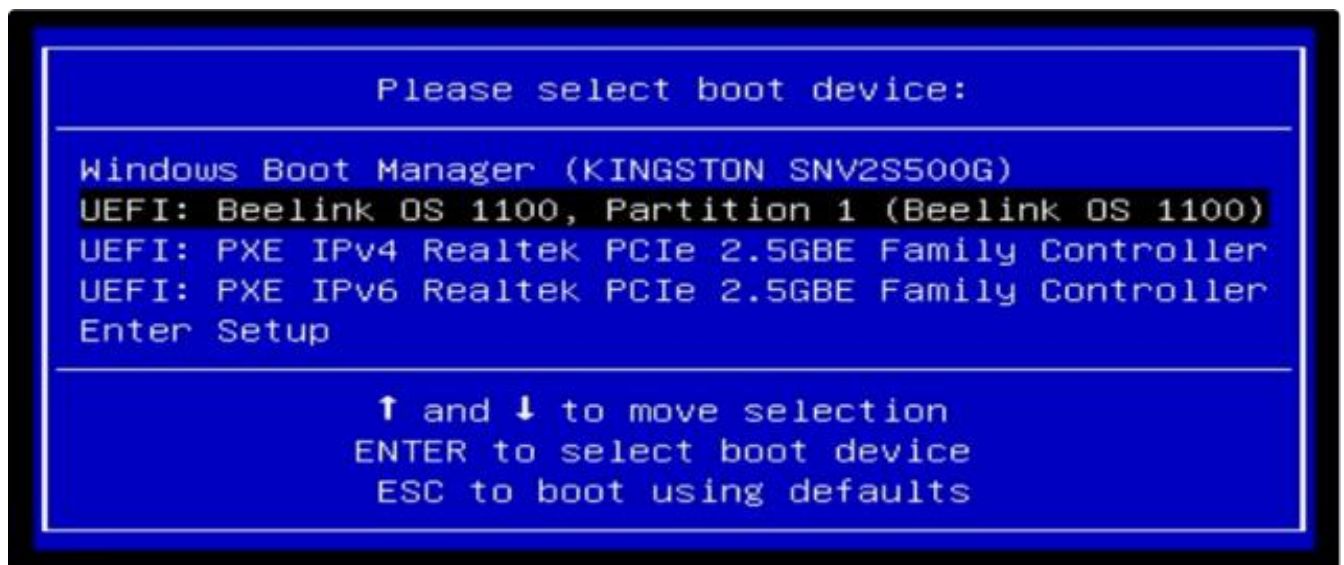

6.) 进入这个 UEFI 界面等待 3 秒钟，会自动开始更新版本。

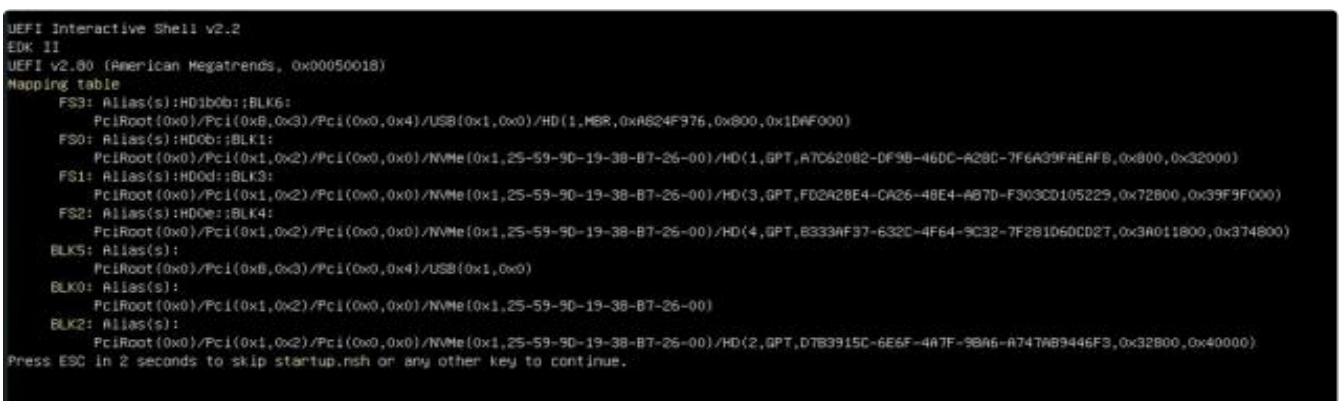

7.) 文件刷入中，等待 3 分钟刷入完成，出现 FS3:/ 即是刷新完成，拔掉电源关机，关机后请拔掉 U 盘，避免再次运行刷入程序。



8.) 按电源按钮开机，如果显示黑屏，不要惊慌，耐心等待出现开机 Logo，出现开机 Logo 后按 delete 键进入 BIOS，在 Main 页面查看 BIOS 或者 EC 版本，如果显示版本为下载的对版本，则更新完成。

